

Brick



01134



Housing made of RAL9006 gray painted or eloxal plated aluminium profile, with different color options. UV-stabilized, click-in opal polycarbonate diffuser provides homogeneous light diffusion.

High efficiency LED driver secures low energy loss. Usage of halogen-free cable ensures extra safety. LED module with 50.000h life time and CRI \geq 80 used.

Emergency, DALI dimming options available. Suitable for ceiling surface mounted or pendant mounting applications.

Different combinations can be applied by using the connection parts.

User friendly, easy installation with the help of adjustable, steel-wired pendant accessories.

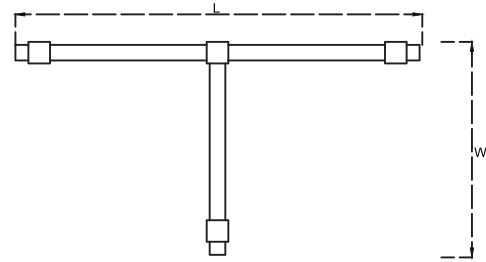

Gövde, geri dönüşümü yüksek, çevreye duyarlı, alüminyum materyalden oluşur. Gri (RAL 9006) elektrostatik toz boyalı, farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Geçme kapaklı opal difüzör, UV-korumalı polikarbon materyalden olup, yüksek verimlilikte homojen ışık dağılımı sağlar. Düşük kayıplı, yüksek verimli LED sürücü; halogen-free kablo; 50.000 saat ömürlü, CRI \geq 80 renksel geri verime sahip LED modül kullanılır.

Sıvaüstü ve sarkıt olarak uygulanır. Birleştirme aksesuarları ile farklı kombinasyonlarda yerleşim uygulamaları yapılabilir.

Acil durum kiti, DALI sürücü uygulama opsiyonları vardır.

Çelik telli, yükseklik ayarlanabilir askı mekanizması ile tavana kolayca monte edilebilir.

Projeye göre armatür yerleşim seçenekleri yapılır.

Design by Omlet İstanbul Design Office



850°C	Ra \geq 80	220-240V 50/60Hz	IP 40	LED	TS 8698 EN 60598-2-1
-------	--------------	---------------------	----------	-----	-------------------------

Code Kod	Power Güç (W)	Light Source Işık Kaynağı	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Color Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions Boyutlar (mm)		
					W	L	H
01134	130	LED Module	11000	4000	1430	2276	195
01134	130	LED Module	10100	3000	1430	2276	195
01137	50	LED Module	4250	4000	58	1430	195
01137	50	LED Module	3875	3000	58	1430	195