

Guide



03114

Drawing light lines on the ceiling with its LED bars, Guide can be install LED in many combinations to create unique design for areas used.

Integrated side bars enable modular usage for this surface mounted luminaire and turns it into an integral part of architectural design.

Aluminium profile housing in RAL 9005 black electrostatic paint. Other colors optional.

Opal diffuser enables homogeneous light output.

High efficiency LED driver secures low energy loss.

Usage of halogen-free cable ensures extra safety.

LED module with 50.000h life time and CRI \geq 80 used.

Suitable for surface mounting applications.

DALI dimming options available.

Please request projects for ceiling fixture placement.

Guide, gövdesine istenilen yönde entegre olabilen LED ışık barları ile tasarlandı.

İşık barları armatürün tavadaki yerleşimine kılavuzluk ederken, farklı ışık dokuları oluşturarak mekanda farklı kombinasyonlarda yerleştirilebilir.

Gövde, geri dönüşümü yüksek, çevreye saygılı alüminyum materyalden oluşur.

Siyah (RAL 9005) elektrostatik toz boyalıdır.

LED ışık barın farklı renk seçenekleri mevcuttur.


Opal difüzör, UV-korumalı akrilik (PMMA) materyalden olup yüksek verimlilikte homojen ışık dağılımı sağlar.

Düşük kayıplı, yüksek verimli LED sürücü; halogen-free kablo; 50.000 saat ömürlü, CRI \geq 80 renksel geri verime sahip LED modül kullanılır.

Tavana siva üstü uygulanır.

Acil durum kiti ve DALI uygulama opsiyonları vardır.

Tavana yerleşim için proje talep ediniz.

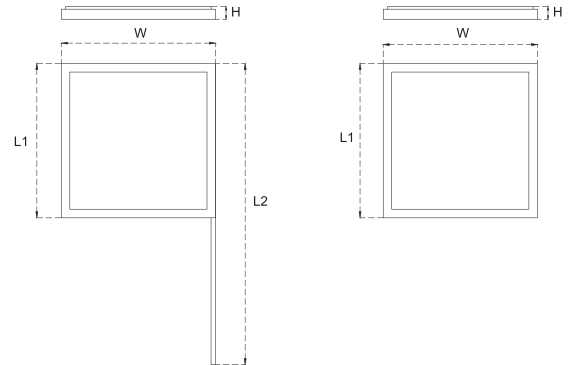

Design by Omlet İstanbul Design Office