

ESCAPE- Sıva Üstü


80510

Acil Çıkış ve Yönlendirme Armatürü

Escape, acil durumlarda güvenli tahliye yönlendirmesi için tasarlanmış çıkış ve yönlendirme armatürüdür. Şeffaf pleksiglas paneli ve akrilik lens yapısı sayesinde yönlendirme piktogramlarının net ve yüksek görünürlükte algılanmasını sağlar. Modern tasarımıyla mimari bütünlüğü korurken acil durumlarda güvenilir yönlendirme sunar. Dahili batarya sistemi sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam ederek kaçış yollarının görünürlüğünü korur.

Polikarbon gövdesi, hafif yapısı ve çift taraflı kullanım seçeneği ile alışveriş merkezleri, ofisler, hastaneler, oteller, eğitim yapıları ve tüm kamu binalarında güvenli tahliye sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

RAL 9016

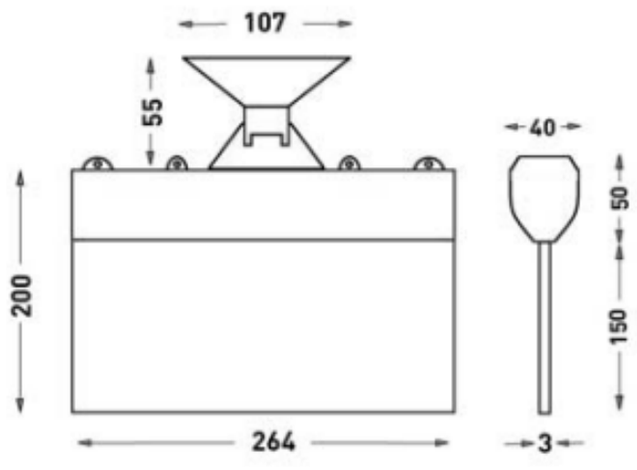

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler	
Malzeme	Polikarbon ve Askı Tiji	**Güç**	1.2W
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens	**Güç Faktörü**	>0.90
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz
Ürün Ölçüleri [mm]	264[W] x 200[L] x 40[H]	**LED Sürücü**	Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	0°C / +40°C
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti		

Aydınlatma Teknolojisi

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80512.000.011-IK11-IK12	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com