

VIVID


05558


Parlak Reflektörlü Downlight Armatürü

Vivid, derin reflektör yapısı ve yüksek yansıtıcılı gümüş reflektörü ile kontrollü ve verimli bir aydınlatma sunan mimari bir downlight çözümüdür. Sade ve modern görünümü ile ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda genel aydınlatma ihtiyaçlarına estetik çözümler sunar. Gümüş reflektör yapısı ışık verimini artırırken armatüre profesyonel ve teknik bir karakter kazandırır.

Yüksek verimli optik sistemi ve kompakt yapısı sayesinde mimari projelerde estetik görünüm ile aydınlatma performansını bir araya getirir. Farklı güç ve renk sıcaklığı seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

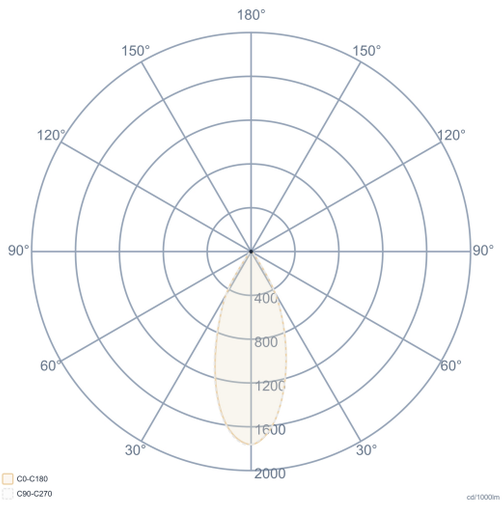

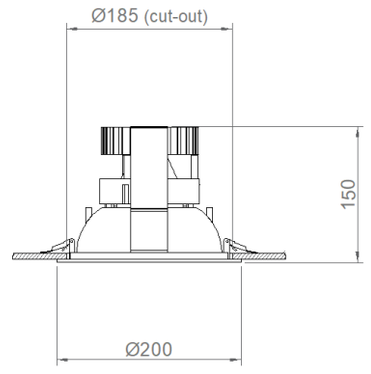

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum	**Güç**	27W	**Işık Çıkış Açısı**	45°
Çerçeve	Metal	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR < 16
Optik	Alüminyum Reflektör	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø200 x 150(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05558.13.30.021	27	2435	3000	Ø200x150	Ø185	0,75
05558.13.40.021	27	2670	4000	Ø200x150	Ø185	0,75

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com