




Flipper Street Lighting

09277

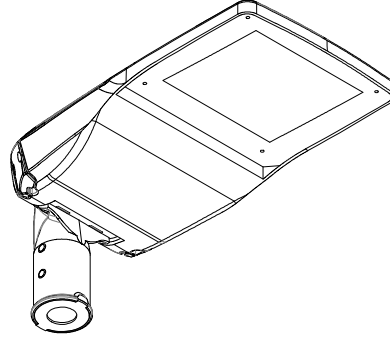

CE	←	↑	220-240V 50/60Hz	CRI>80	IP 66	IK 08	Pf ≥0.95	⚡	⚡	DALI
----	---	---	---------------------	--------	----------	----------	----------	---	---	------

Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	kg	Ø D
09277.24.40.056	40	5600	4000	8.3	40 / 52 / 60 (mm)
09277.24.40.098	70	9800	4000	8.3	40 / 52 / 60 (mm)
09277.24.40.140	100	14000	4000	8.3	40 / 52 / 60 (mm)
09277.24.40.182	130	18200	4000	8.3	40 / 52 / 60 (mm)
09277.24.40.230	165	23000	4000	8.3	40 / 52 / 60 (mm)

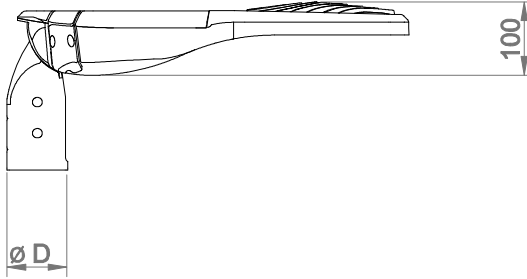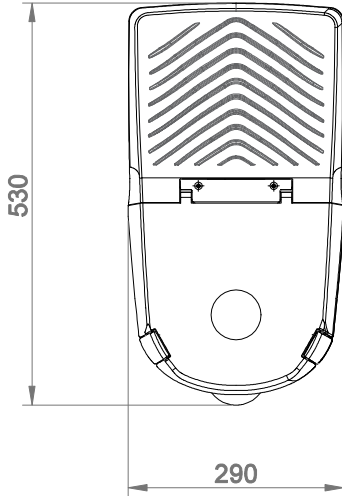


UYARI

- Bakım, montaj ve elektrik bağlantıları yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Armatür montaj veya ışık kaynağını değiştirme işleminden önce, elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Armatür termal yalıtım malzemesi ile kaplanmaya uygun değildir.
- Armatürler iletken yüzeylere montaj yapılamaz.
- Onarım ve bakım sırasında yalnızca orijinal parçalar kullanılmalıdır.
- Eğer armatürde sonradan değişiklik yapılırsa, değişiklikten sorumlu tüketici kabul edilecektir.
- Üretici uygulamalardan kaynaklı hatalardan, sorumlu değildir.



WARNING

- Maintenance, installation and electrical connections should be performed by qualified personnel.
- The electrical connection must be disconnected before fitting the fitting or replacing the light source.
- Luminaire is not suitable for coating with thermal insulation material.
- Armatures can not be mounted on conductive surfaces.
- Only original parts should be used during repair and maintenance.
- If the luminaire is subsequently modified, the consumer responsible for the change will be accepted.
- The manufacturer is not responsible for any errors resulting from applications.

*** 90° (Dikey montaj ops.)**

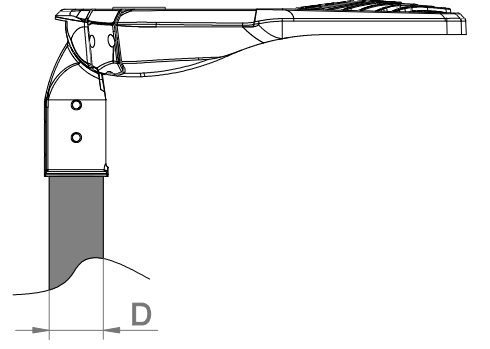

*** 0° (yatay montaj ops.)**

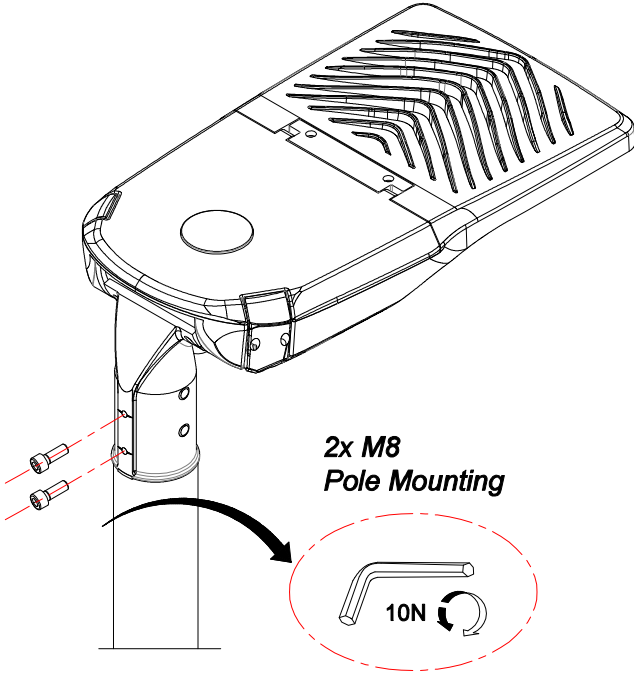


**2x M8
Pole Mounting**

10N


**2x M8
Console Mounting**

10N

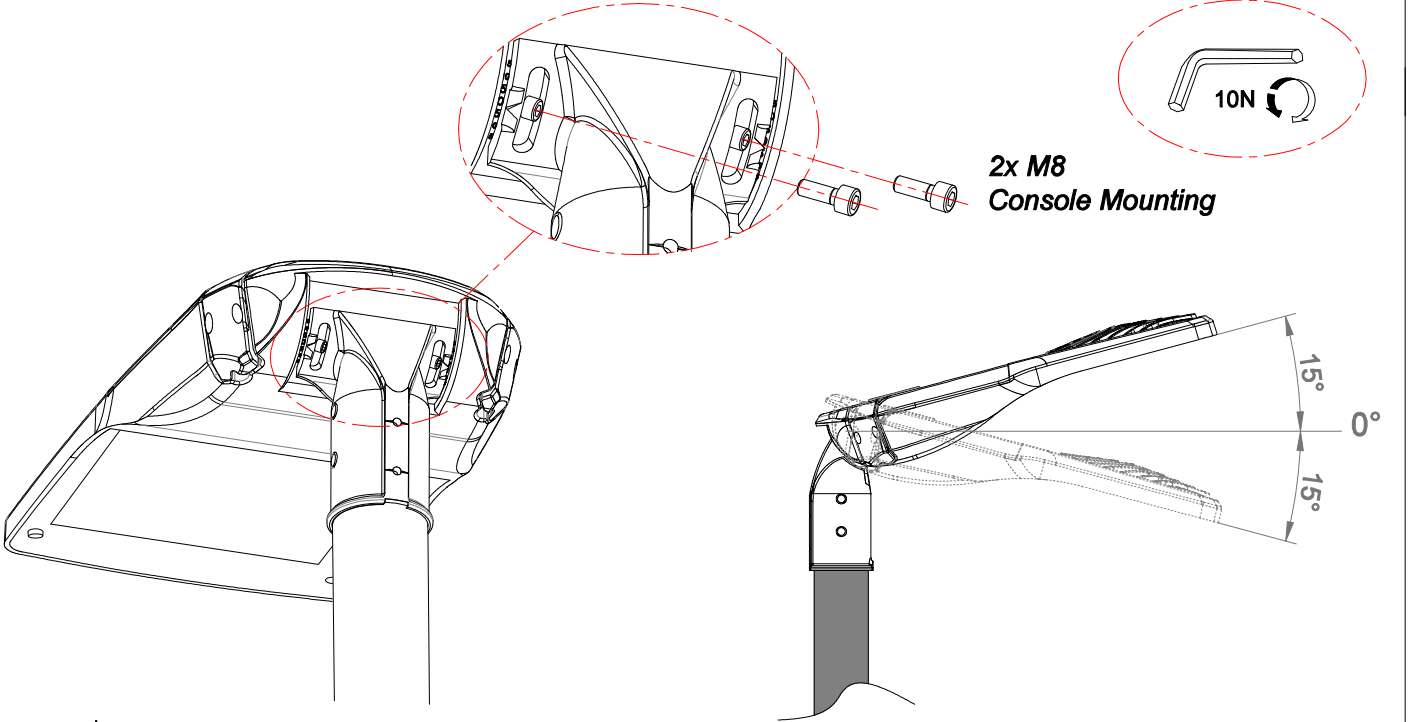

(ENG) The Light source in this luminaire must only be replaced by manufacturer, authorized service of manufacturer.

(TR) Armatürün içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.



3x1,5 N2XH-J FE 180

DALI system

**1x2x1.5+0.8 JE-H(St)HBd FE180
(Dali Otomasyonu Kablosu-Yeşil)**

(TR) Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda ; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikli kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.
*Terminal blok dahil değildir. Montaj konusunda yetkili personel tarafınca yapılmalıdır.

(ENG) In case of getting damage of flexible cable and cord of this luminaire; to prevent a danger arising, it must be replaced by only manufacturer or their authorized service.
* Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.

(TR) Verilen bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Laboratuvar koşullarında ölçülen tüm değerler tasarım veya tipik değerlerdir, ikizler aydınlatma bu performansın son kullanım koşullarında elde edileceğini garanti vermez.

(ENG) Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions and ikizler lighting makes no warranty or guarantee, express or implied, that such performance will be obtained under end-use conditions.