



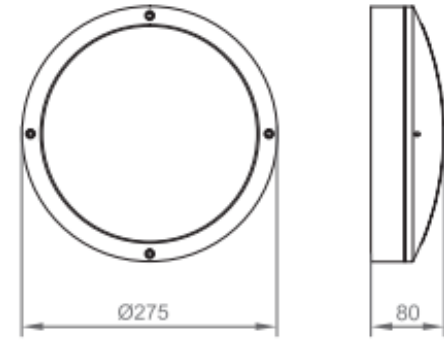

RAL 7016

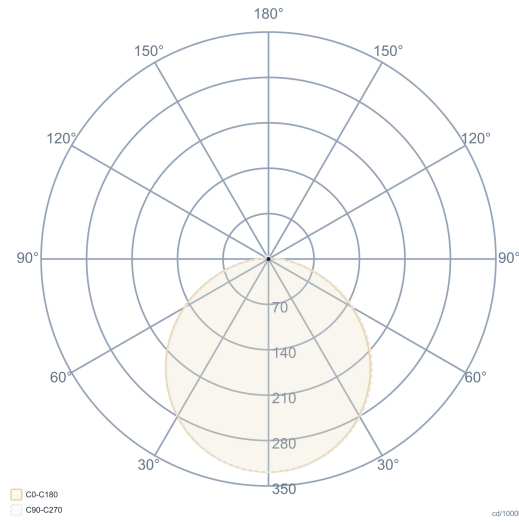

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Döküm Alüminyum	Güç	14-19W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Conta	Silikon	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø275 x 80mm	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Işık Kaynağı	CCT	ØD x H (mm)	Kg
09112.27.30.010	14	900	3000	275x80	1,30
09112.27.40.011	14	1000	4000	275x80	1,30
09112.27.30.016	19	1150	3000	275x80	1,30
09112.27.40.017	19	1250	4000	275x80	1,30

