

# Escape

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri  Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Polikarbon ve Askı Tiji  
**Çerçeve** Folyo Baskılı Akirlik Lens  
**Difüzör** Şeffaf Pleksiglas

## OPTİK ÖZELLİKLER


## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 1.2W  
**Güç Faktörü** >0.90  
**İşık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**Ortam Sıcaklığı** 0°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı, Sıva Üstü

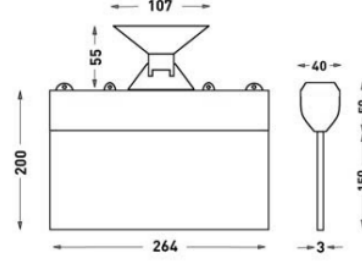

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80511.000.001-İK01	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.002-İK02	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.003-İK03	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.004-İK04	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.005-İK05	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.006-İK06	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.007-İK07	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.008-İK08	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.009-İK09	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.010-İK10	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.011-İK11	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.012-İK12	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.013-İK13	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.014-İK14	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.015-İK16	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.016-İK16	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.017-İK17	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.018-İK18	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.019-İK19	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.020-İK20	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.021-İK21	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.022-İK22	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.023-İK23	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80511.000.024-İK24	1,2	20	Tek Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.001-İK01-I K02	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.003-İK03-I K04	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.005-İK05-I K06	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.007-İK07-I K08	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.009-İK09-I K10	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.011-İK11-I K12	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.013-İK13-I K14	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.015-İK15-I K16	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33
80512.000.017-İK17-I	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33

K18							
80512.000.019-IK19-I K20	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33	
80512.000.021-IK21-I K21	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33	
80512.000.022-IK22-I K23	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33	
80512.000.024-IK24-I K24	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33	



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkiizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

