



RAL 9016


ESCAPE- Sıva Üstü

80510

Acil Çıkış ve Yönlendirme Armatürü

Escape, acil durumlarda güvenli tahliye yönlendirmesi için tasarlanmış çıkış ve yönlendirme armatürüdür. Şeffaf pleksiglas paneli ve akrilik lens yapısı sayesinde yönlendirme piktogramlarının net ve yüksek görünürlükte algılanmasını sağlar. Modern tasarımıyla mimari bütünlüğü korurken acil durumlarda güvenilir yönlendirme sunar. Dahili batarya sistemi sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam ederek kaçış yollarının görünürlüğünü korur.

Polikarbon gövdesi, hafif yapısı ve çift taraflı kullanım seçeneği ile alışveriş merkezleri, ofisler, hastaneler, oteller, eğitim yapıları ve tüm kamu binalarında güvenli tahliye sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

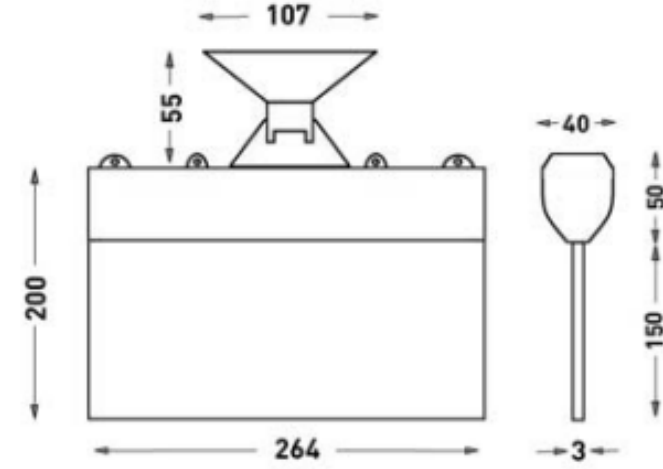

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi
Malzeme	Polikarbon ve Askı Tiji	Güç	1.2W	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.90	
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	
Ürün Ölçüleri [mm]	264[W] x 200[L] x 40[H]	LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C	
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	LED Ömür L70	>50.000 Saat	

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80512.000.013-İK13-İK14	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33

