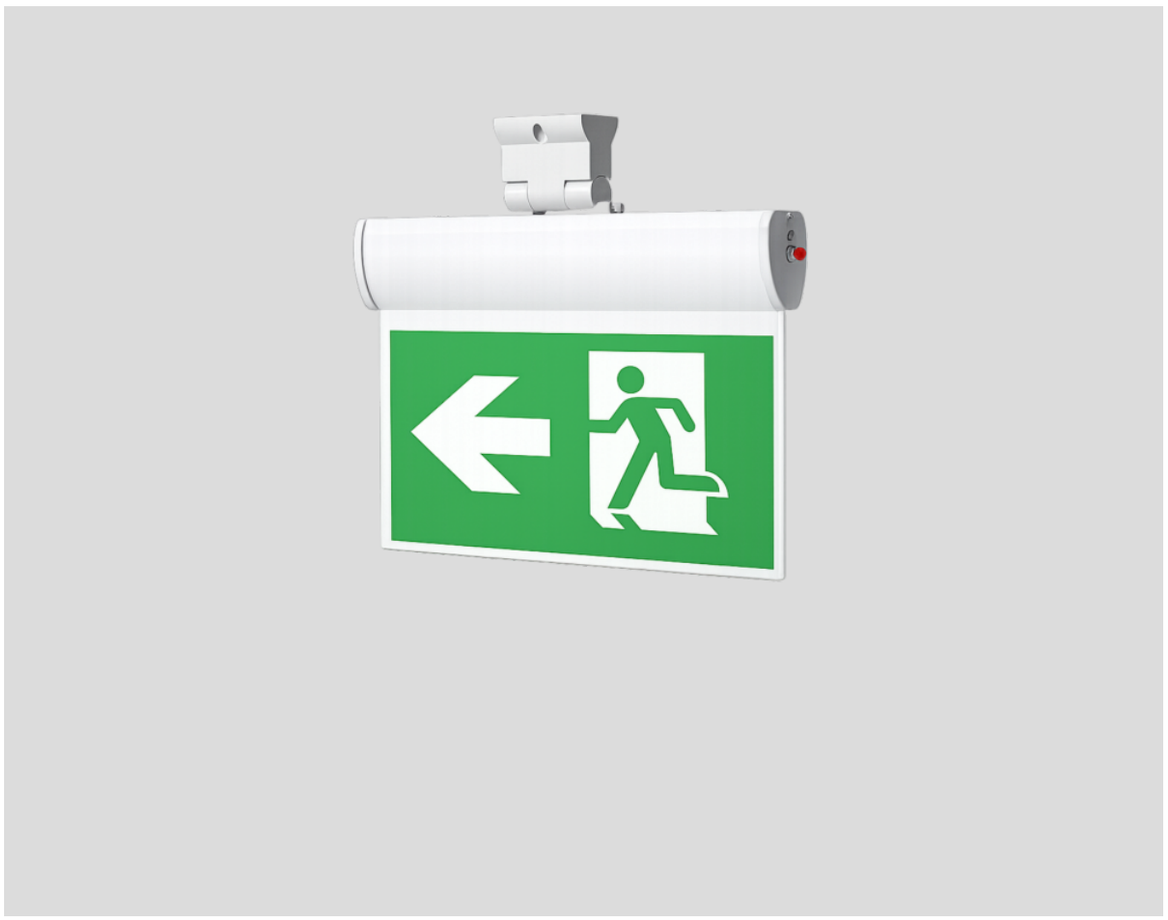



RUN

80300

Esnek Montajlı Acil Çıkış Armatürü

Run, acil durumlarda güvenli tahliye yönlendirmesi sağlar. Eloksallı alüminyum gövdesi ve yüksek görünürlüğe sahip akrilik yönlendirme paneli sayesinde kaçış yollarının net ve kolay algılanmasını sağlar. Mafsallı montaj sistemi, farklı tavan açılarına ve uygulama koşullarına uyum sağlayarak yönlendirme panelinin istenilen pozisyona ayarlanmasına olanak tanır. Montaj esnekliği artarken, yönlendirme işaretlerinin optimum görünürlükte konumlandırılması mümkün olur.

Dahili batarya sistemi sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam eden Run, ofisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, eğitim yapıları ve kamu binalarında güvenli tahliye senaryoları için ideal bir çözümdür.

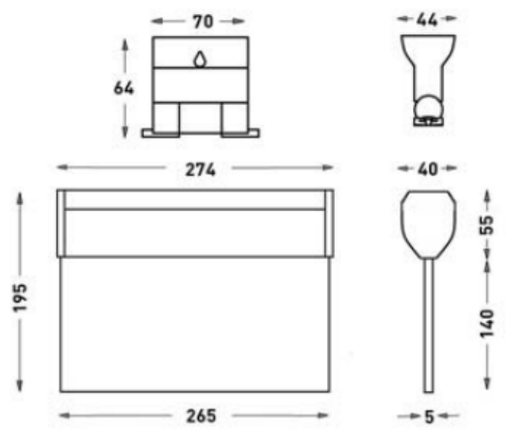

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler	
Malzeme	Alüminyum	**Güç**	4,87W
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens	**Güç Faktörü**	>0.90
Optik	Şeffaf Pleksiglas	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED
Boya	Eloksal	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz
Yan Kapak	Polikarbon	**LED Sürücü**	Sabit Akım Çıkışlı Ray
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Ortam Sıcaklığı**	0°C / +40°C
Ürün Ölçüleri [mm]	40(W)X195(H)X265(L)		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sıva Altı		
Montaj Aparatı	Metal Braket		

Aydınlatma Teknolojisi

Opsiyonel
Acil Durum Test Butonu
2700K ~ 6500K
Yeşil LED’li Batarya Şarj Göstergesi

Sipariş Kodu	W	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80311.010.003-IK03	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80311.010.015-IK15	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80311.010.021-IK21	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.001-IK01-IK02	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.003-IK03-IK04	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80312.010.022-IK22-IK23	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665
80411.010.001.D-IK01	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.002.D-IK02	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.006.D-IK06	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.020.D-IK20	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.024.D-IK24	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.023.D-IK23	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80411.010.025.D-E2	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80412.010.002.D-IK01-IK02	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X210X300	0,800
80412.010.025.D-E2-E2	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X210X300	0,800

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com