

# Run

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Eloksal
Yan Kapak	Polikarbon

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL


Güç (W)	4,87W
Güç Faktörü	>0.90
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat
Batarya	Ni-Cd

## OPSİYONEL

- Acil Durum Test Butonu	- Yeşil LED'li Batarya Şarj Göstergesi
- 2700K ~ 6500K	- Class-I Koruma Sınıfı

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı, Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

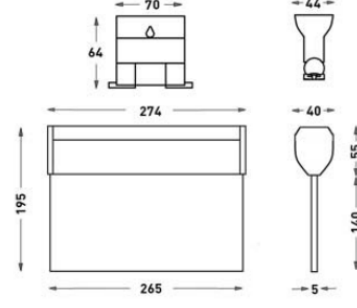

Sipariş Kodu	W	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80311.010.015-İK15	4,87	Tek Yüzlü	3H	40X195X265	0,665

