




RUN 80300

Esnek Montajlı Acil Çıkış Armatürü

Run, acil durumlarda güvenli tahliye yönlendirmesi sağlar. Eloksallı alüminyum gövdesi ve yüksek görünürlüğe sahip akrilik yönlendirme paneli sayesinde kaçış yollarının net ve kolay algılanmasını sağlar. Mafsallı montaj sistemi, farklı tavan açılarına ve uygulama koşullarına uyum sağlayarak yönlendirme panelinin istenilen pozisyona ayarlanmasına olanak tanır. Montaj esnekliği artarken, yönlendirme işaretlerinin optimum görünürlükte konumlandırılması mümkün olur.

Dahili batarya sistemi sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam eden Run, ofisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, eğitim yapıları ve kamu binalarında güvenli tahliye senaryoları için ideal bir çözümdür.

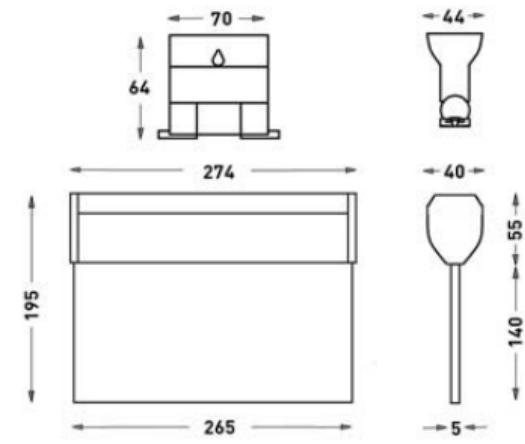

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi
Malzeme	Alüminyum	Güç	4,87W	Opsiyonel Acil Durum Test Butonu 2700K ~ 6500K Yeşil LED'li Batarya Şarj Göstergesi
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.90	
Optik	Şeffaf Pleksiglas	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	
Boya	Eloksal	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	
Yan Kapak	Polikarbon	LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray	
Yalıtım Sınıfı	Class II	Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C	
Ürün Ölçüleri [mm]	40(W)X195(H)X265(L)	LED Ömür L70	>50.000 Saat	
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sıva Altı	Batarya	Ni-Cd	
Montaj Aparatı	Metal Braket			

Sipariş Kodu	W	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80312.010.022-İK22-İK23	4,87	Çift Yüzlü	3H	40X195X265	0,665

