

# Run

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



## TEKNİK BİLGİLER

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Gövde     | Alüminyum                  |
| Çerçeve   | Folyo Baskılı Akrilik Lens |
| Difüzör   | Şeffaf Pleksiglas          |
| Boya      | Eloksal                    |
| Yan Kapak | Polikarbon                 |

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL


|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Güç (W)         | 4,87W                                 |
| Güç Faktörü     | >0.90                                 |
| Işık Kaynağı    | SMD Mid Power LED                     |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz                |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray |
| Ortam Sıcaklığı | 0°C / +40°C                           |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                          |
| Batarya         | Ni-Cd                                 |

## OPSİYONEL

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| - Acil Durum Test Butonu | - Yeşil LED'li Batarya Şarj Göstergesi |
| - 2700K ~ 6500K          | - Class-II Koruma Sınıfı               |

## MONTAJ

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı, Sıva Üstü |
| Montaj Aparatı | Metal Braket         |

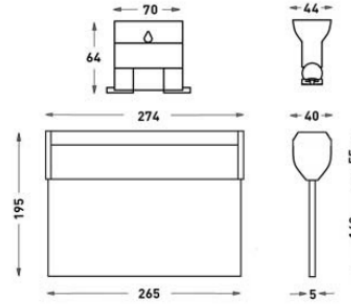

| Sipariş Kodu             | W    | Kullanım Şekli | Batarya | WxHxL (mm) | Kg    |
|--------------------------|------|----------------|---------|------------|-------|
| 80411.010.023.D-<br>IK23 | 4,87 | Tek Yüzlü      | 3H      | 40X210X300 | 0,800 |

