

SHEER

82110


Sıva Üstü - Kesintisiz Acil Aydınlatma


Sheer, enerji kesintilerinde güvenli tahliyeyi desteklemek için tasarlanmış LED acil aydınlatma armatürüdür. Dahili batarya sistemi, kompakt yapısı ve yüksek görünürlük sağlayan optik yapısı sayesinde acil durumlarda güvenilir aydınlatma sunar. Sürekli veya kesintide çalışma seçenekleriyle farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Ofisler, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, eğitim yapıları ve kamu binalarında kullanıma uygundur. Performansı ve kolay montaj yapısıyla acil durum aydınlatma sistemleri için etkili bir çözümdür.

CE | IK 03 | GLOW WIRE 650°C | IP 40 | RoHS COMPLIANT

RAL 9016

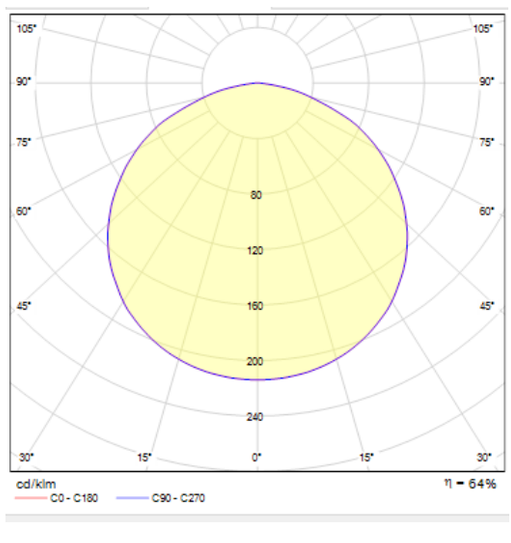

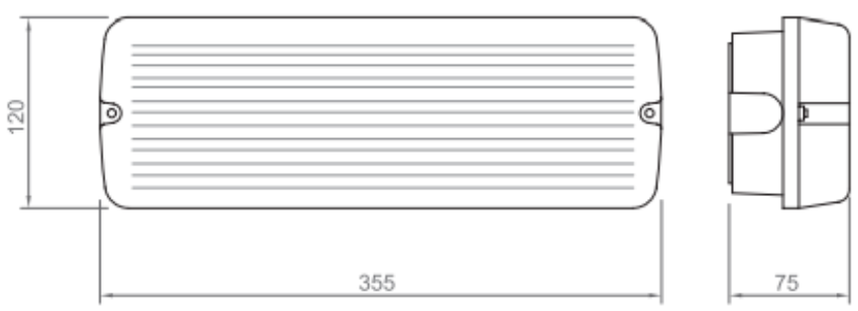

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Polikarbon	**Güç**	1-2W	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Difüzör	Akrilik Lens	**Güç Faktörü**	>0.95	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED		
Ürün Ölçüleri [mm]	120(W) x 355(L) x 75(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**LED Sürücü**	Sabit Akım Çıkışlı Ray		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +40°C		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxLxH (mm)	Kg
82110.010.000	1	120	Sürekli	3H	75x120x350	0,45
82110.011.000	2	130	Kesintide	3H	75x120x350	0,45

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com