



RAL 9016



SHEER

82110

Sıva Üstü - Kesintisiz Acil Aydınlatma

Sheer, enerji kesintilerinde güvenli tahliyeyi desteklemek için tasarlanmış LED acil aydınlatma armatürüdür. Dahili batarya sistemi, kompakt yapısı ve yüksek görünürlük sağlayan optik yapısı sayesinde acil durumlarda güvenilir aydınlatma sunar. Sürekli veya kesintide çalışma seçenekleriyle farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Ofisler, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, eğitim yapıları ve kamu binalarında kullanıma uygundur. Performansı ve kolay montaj yapısıyla acil durum aydınlatma sistemleri için etkili bir çözümdür.

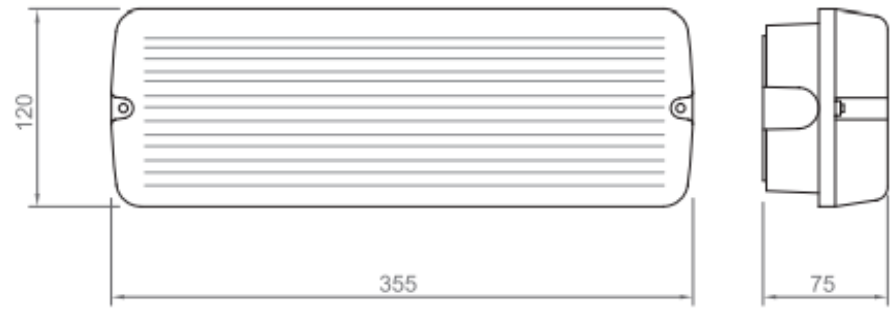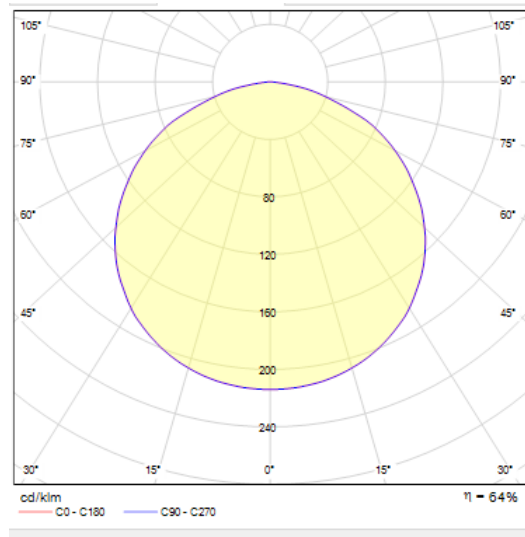

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Polikarbon	Güç	1-2W	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Difüzör	Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.95	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	120(W) x 355(L) x 75(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxLxH (mm)	Kg
82110.010.000	1	120	Sürekli	3H	75x120x350	0,45
82110.011.000	2	130	Kesintide	3H	75x120x350	0,45

