

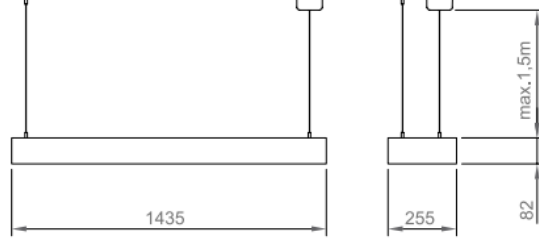


Grus Gamma

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Optik	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal lens
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Üstü / Sarkıt

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	54W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablolama	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi	Sarkıt
--------------------	--------

