





ANGEL

01140

Mimari Dairesel Sarkıt Aydınlatma Armatürü

ANGEL Serisi, içi boş halka formu ve sade tasarım dili ile mekânda hafif ve modern bir görünüm oluşturur. Homojen ışık dağılımı sağlayan dairesel yapısı sayesinde dekoratif ve konforlu bir aydınlatma sunarken, mimari projelerde güçlü bir tasarım ögesi olarak öne çıkar.

Alüminyum gövde yapısı ve ince profil detayları ile minimal bir estetik sunan ANGEL, ofis, sosyal alan ve ticari projelerde çağdaş mekân kurgularına uyum sağlar. Sarkıt montaj yapısı, farklı çap seçenekleri ve kontrol alternatifleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir.

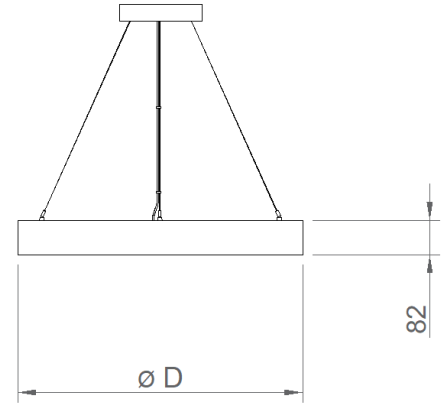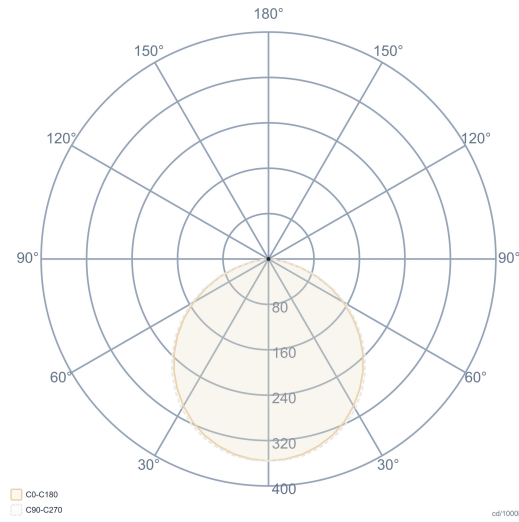

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	40-120W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø600/900/1200x82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Montaj Tipi	Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yükseklği Ayarlanabilir Çelik Tel	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
01140.60.30.037	40	3200	3000	Ø600x82	3,00
01140.60.40.039	40	3400	4000	Ø600x82	3,00
01140.60.40.054	60	5040	4000	Ø600x82	3,00
01140.90.30.055	60	4275	3000	Ø900x82	4,50
01140.90.40.058	60	4500	4000	Ø900x82	4,50
01140.12.30.057	60	5760	3000	Ø1200x82	6,00
01140.90.30.077	90	7700	3000	Ø900x82	4,50
01140.90.40.081	90	8150	4000	Ø900x82	4,50
01140.60.30.051	60	4800	3000	Ø600x82	3,00
01140.12.40.061	60	6100	4000	Ø1200x82	6,00
01140.12.30.102	120	10270	3000	Ø1200x82	6,00
01140.12.40.108	120	10870	4000	Ø1200x82	6,00

