

RAL 9005 RAL 9006


U-LINE 01131


01131

Mimari Direkt/İndirekt Sarkıt Aydınlatma Armatürü

U-Line Serisi, açık form yapısı ve özgün tasarım dili ile dekoratif ve modern bir aydınlatma çözümü sunar. U formundaki yapısı sayesinde mekânda hafif ve mimari bir görünüm oluştururken, direkt ve indirekt ışık etkisini bir arada sunarak dengeli bir aydınlatma sağlar.

Eloksallı alüminyum gövdesi ve sade tasarım detayları ile çağdaş projelere estetik bir karakter kazandırır. Ofis, ticari ve sosyal alanlarda güçlü bir tasarım öğesi olarak öne çıkar. Özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar, fonksiyonel ve dekoratif aydınlatmayı bir arada sunar.

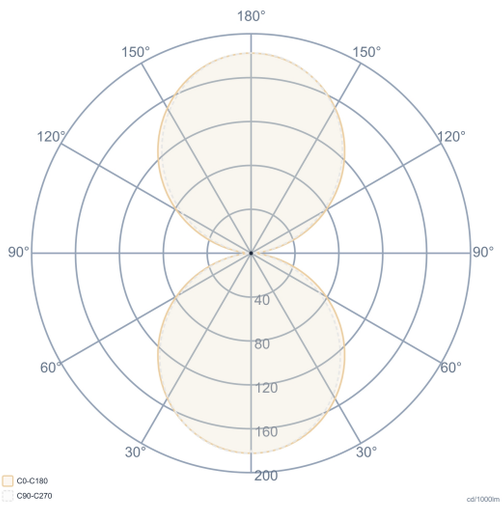

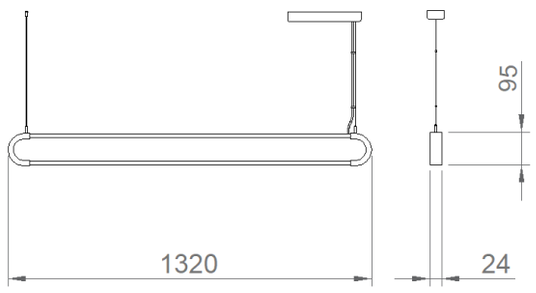

Genel Bilgiler	
Malzeme	Aluminyum Eloksallı
Optik	Akrilik Lens
Boya	Siyah Eloksal Kaplama
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	24(W) x 95(H)
Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Askı Teli

Elektriksel Bilgiler	
Güç	36W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120° (Direkt/Endirekt)
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg	Direkt	Endirekt
01131.13.30.035	36	3500	3000	1320	1,40	50 %	50 %
01131.13.40.036	36	3600	4000	1320	1,40	50 %	50 %

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com