



RAL 9005 RAL 9006




U-LINE 01131

01131

Mimari Direkt/İndirekt Sarkıt Aydınlatma Armatürü

U-Line Serisi, açık form yapısı ve özgün tasarım dili ile dekoratif ve modern bir aydınlatma çözümü sunar. U formundaki yapısı sayesinde mekânda hafif ve mimari bir görünüm oluştururken, direkt ve indirekt ışık etkisini bir arada sunarak dengeli bir aydınlatma sağlar.

Eloksallı alüminyum gövdesi ve sade tasarım detayları ile çağdaş projelere estetik bir karakter kazandırır. Ofis, ticari ve sosyal alanlarda güçlü bir tasarım ögesi olarak öne çıkar. Özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar, fonksiyonel ve dekoratif aydınlatmayı bir arada sunar.

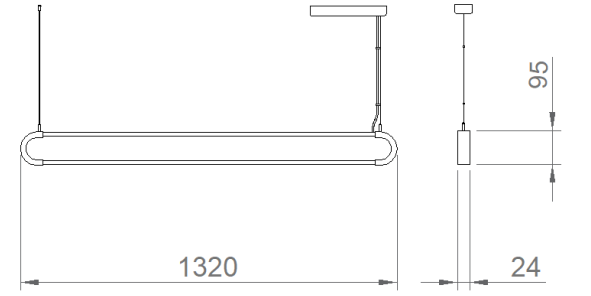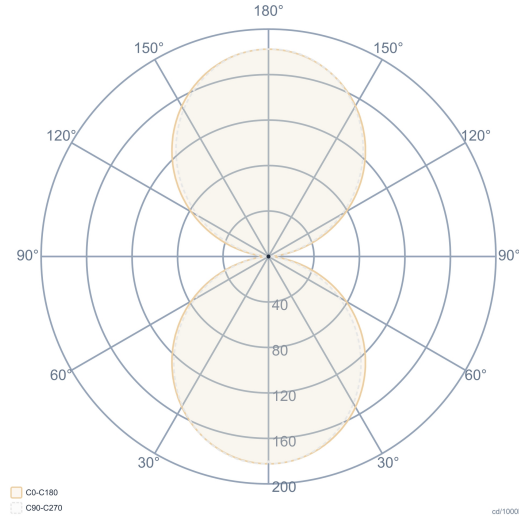

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	Alüminyum Eloksallı	Güç	36W	Işık Çıkış Açısı	120° (Direkt/Endirekt)
Optik	Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Siyah Eloksal Kaplama	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	24(W) x 95(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Askı Teli	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg	Direkt	Endirekt
01131.13.30.035	36	3500	3000	1320	1,40	50 %	50 %
01131.13.40.036	36	3600	4000	1320	1,40	50 %	50 %

