

U-LINE 01132


01132


Mimari Direkt Sarkıt Aydınlatma Armatürü

U-Line Serisi, açık form yapısı ve özgün tasarım dili ile dekoratif ve modern bir aydınlatma çözümü sunar. U formundaki yapısı sayesinde mekânda hafif ve mimari bir görünüm oluşturarak dengeli bir aydınlatma sağlar.

Eloksallı alüminyum gövde yapısı ve sade tasarım detayları ile çağdaş projelere estetik bir karakter kazandırır. Sarkıt montaj yapısı sayesinde ofis, ticari ve sosyal alanlarda güçlü bir tasarım öğesi olarak öne çıkar. Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar, fonksiyonel ve dekoratif aydınlatmayı bir arada sunar.

RAL 9005 RAL 9006

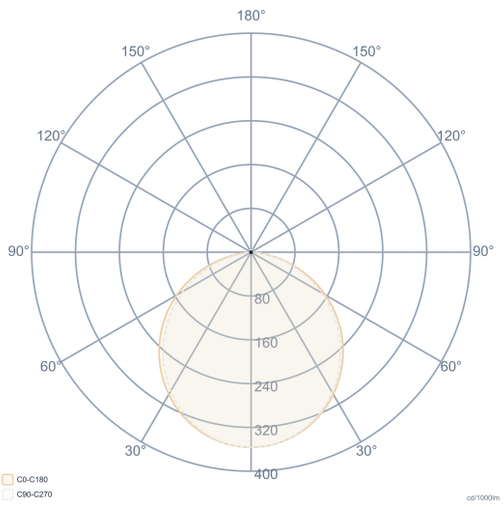

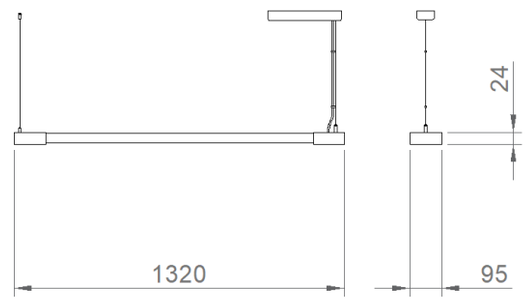

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Aluminyum Eloksallı	**Güç**	36W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Akrilik Lens	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Gri Eloksal Kaplama	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	95(W) x 24(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sarkıt	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Askı Teli	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01132.13.30.035	36	3500	3000	1320	1.40
01132.13.40.036	36	3600	4000	1320	1.40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com