

RAL 9005 RAL 9006


U-LINE 01135


01135

Mimari Direkt/İndirekt Sarkıt Aydınlatma Armatürü

U-Line Cross, iki farklı U-Line formunun kesişimi ile oluşturulan özgün yapısı sayesinde güçlü bir mimari etki sunar. 2014 Design Turkey İyi Tasarım Ödülü' ne layık görülen tasarım dili ile estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirirken, direkt ve indirekt aydınlatmayı birlikte sunarak dengeli ve konforlu bir ışık deneyimi oluşturur.

İnce ve modern formu ile çağdaş projelere özgün bir karakter kazandırır. Farklı birleşim alternatifleri sayesinde dekoratif ve dinamik aydınlatma kompozisyonları oluşturulabilir.

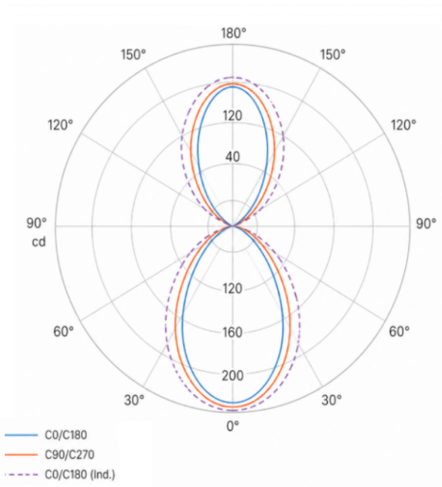

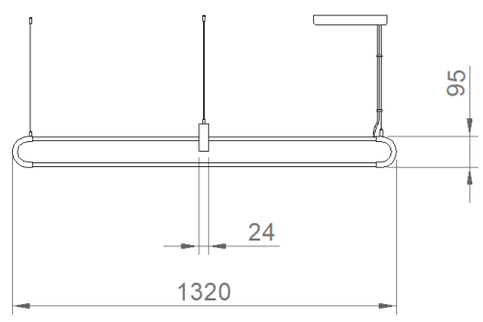

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Eloksallı	**Güç**	72W	**Işık Çıkış Açısı**	120° (Direkt/Endirekt)
Optik	Akrilik Lens	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Gri Eloksal Kaplama	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	1320(W)x1320(L)x95(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sarkıt	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir AskıTeli	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg	Direkt	Endirekt
01135.13.30.070	72	7000	3000	1320	2,80	50 %	50 %
01135.13.40.072	72	7200	4000	1320	2,80	50 %	50 %

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com