



RAL 9005 RAL 9006



U-LINE 01135

01135

Mimari Direkt/İndirekt Sarkıt Aydınlatma Armatürü

U-Line Cross, iki farklı U-Line formunun kesişimi ile oluşturulan özgün yapısı sayesinde güçlü bir mimari etki sunar. 2014 Design Turkey İyi Tasarım Ödülü' ne layık görülen tasarım dili ile estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirirken, direkt ve indirekt aydınlatmayı birlikte sunarak dengeli ve konforlu bir ışık deneyimi oluşturur.

İnce ve modern formu ile çağdaş projelere özgün bir karakter kazandırır. Farklı birleşim alternatifleri sayesinde dekoratif ve dinamik aydınlatma kompozisyonları oluşturulabilir.

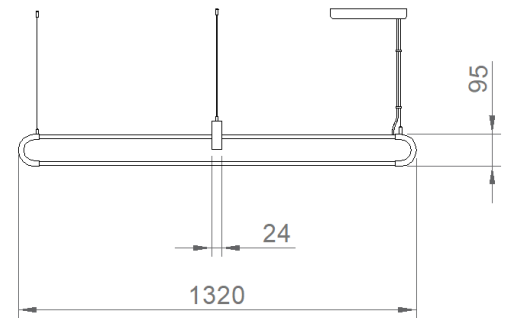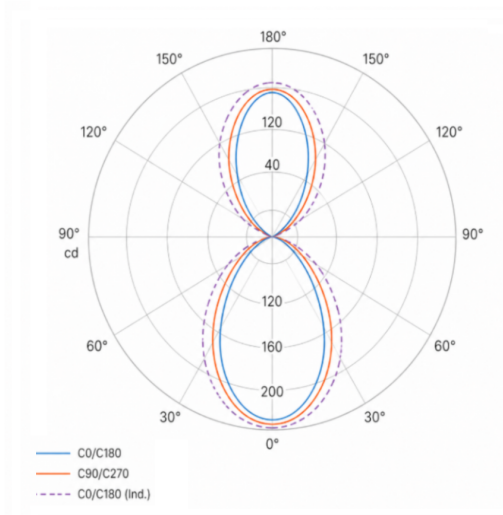

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Eloksallı	Güç	72W	Işık Çıkış Açısı	120° (Direkt/Endirekt)
Optik	Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Gri Eloksal Kaplama	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	1320(W)x1320(L)x95(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Montaj Tipi	Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir AskıTeli	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg	Direkt	Endirekt
01135.13.30.070	72	7000	3000	1320	2,80	50 %	50 %
01135.13.40.072	72	7200	4000	1320	2,80	50 %	50 %

