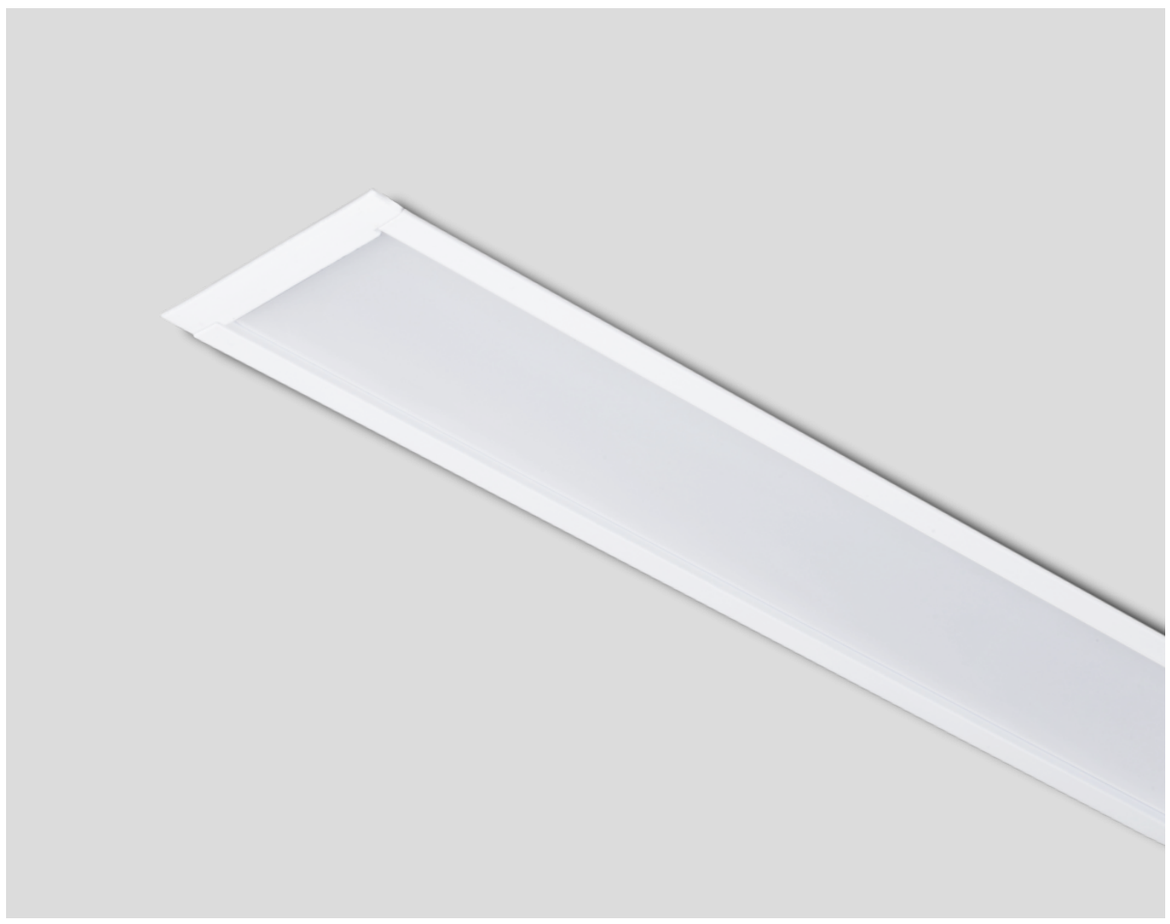


LIGHTLINE-075


02155


Sıva Altı Lineer Aydınlatma Armatürü

Lightline 75 Serisi, geniş profil yapısı ve difüzörlü optik sistemi ile homojen ve konforlu bir aydınlatma sunar. Opal difüzörü sayesinde yumuşak ve dengeli ışık dağılımı sağlayarak görsel konforu artırırken, sıva altı montaj yapısı ile mimari yüzeylere bütünleşik ve sade bir görünüm oluşturur.

Lineer aydınlatma kurgularına uygun yapısı sayesinde X, Y ve farklı geometrik formlarda çözümler oluşturulabilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlar. Ofis, ticari ve mimari alanlarda bütünleşik ve estetik bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

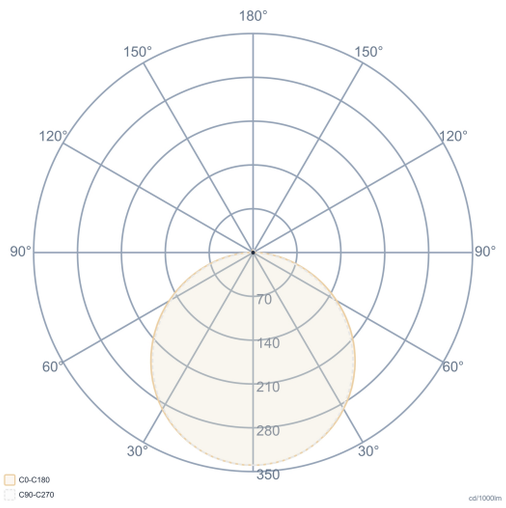

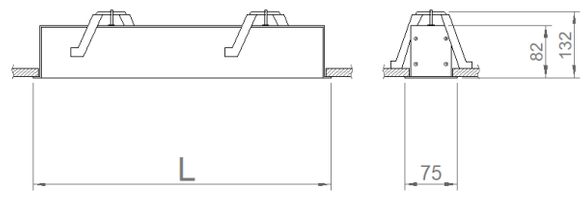

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	15-62W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Yan Kapak	Metal Kapak	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	75(W) x 82(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi
Farklı RAL Renk Seçenekleri

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02155.71.30.015	15	1270	3000	590	65x580	0,90
02155.71.40.016	15	1350	4000	590	65x580	0,90
02155.71.30.021	21	1660	3000	590	65x580	0,90
02155.71.40.022	21	1750	4000	590	65x580	0,90
02155.71.30.023	22	2050	3000	870	65x860	1,40
02155.71.40.024	22	2160	4000	870	65x860	1,40
02155.71.30.032	31	2595	3000	870	65x860	1,40
02155.71.40.033	31	2730	4000	870	65x860	1,40
02155.71.30.031	29	2365	3000	1150	65x1140	1,90
02155.71.40.032	29	2490	4000	1150	65x1140	1,90
02155.71.30.043	42	3580	3000	1150	65x1140	1,90
02155.71.40.044	42	3770	4000	1150	65x1140	1,90
02155.71.30.038	36	3300	3000	1430	65x1420	2,30
02155.71.40.039	36	3900	4000	1430	65x1420	2,30
02155.71.30.053	52	4750	3000	1430	65x1420	2,30
02155.71.40.055	52	5500	4000	1430	65x1420	2,30
02155.71.30.046	44	4010	3000	1710	65x1700	2,75
02155.71.40.048	44	4800	4000	1710	65x1700	2,75
02155.71.30.064	62	5640	3000	1710	65x1700	2,75

02155.71.40.066	62	5940	4000	1710	65x1700	2,75

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com