

Part-G

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 29W-41W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket

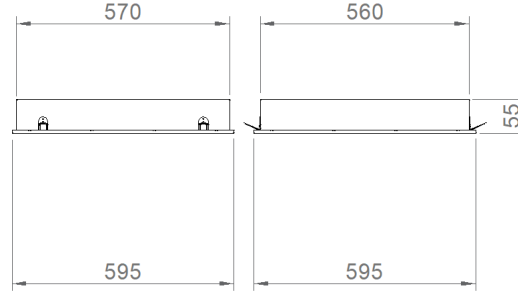

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02150.66.30.022	29	2890	3000	Ra>80	595x595x73	575x575	3,9
02150.66.40.023	29	2450	4000	Ra>80	595x595x73	575x575	3,9
02150.66.30.031	41	3300	3000	Ra>80	595x595x73	575x575	3,9
02150.66.40.032	41	3520	4000	Ra>80	595x595x73	575x575	3,9

