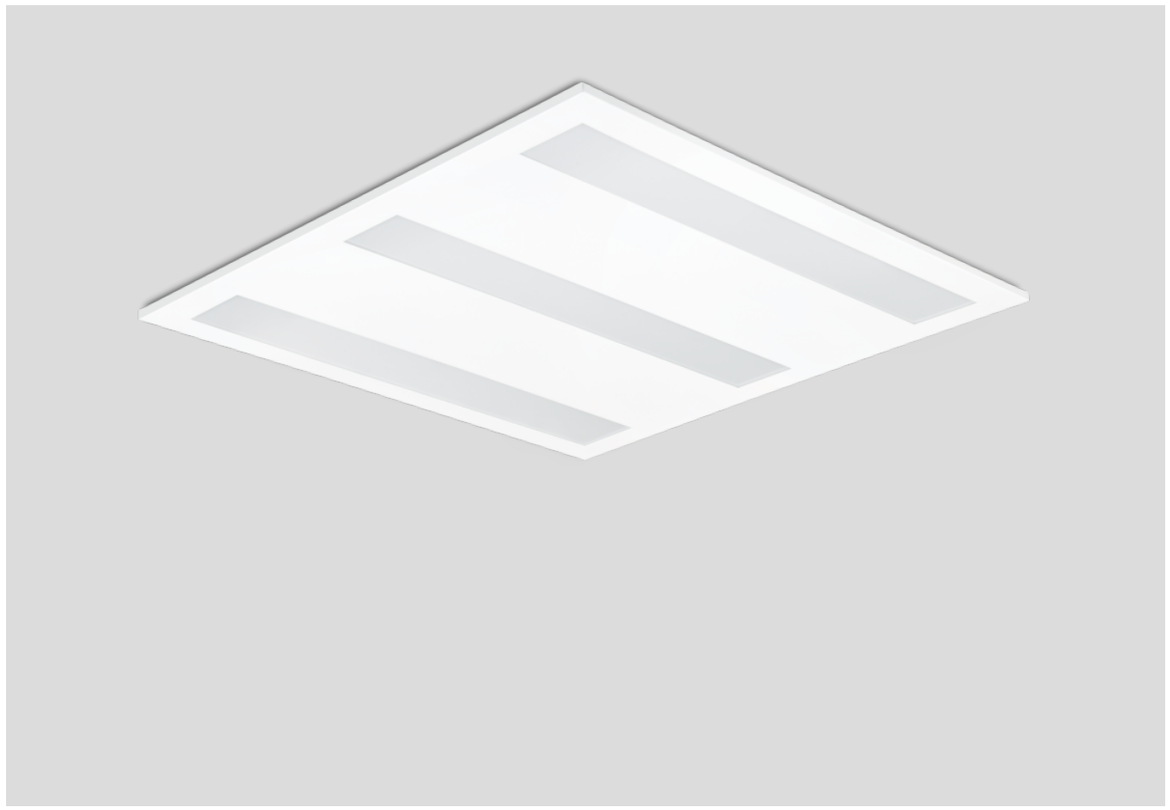


# PART-G

# 02150


## Çizgisel Işık, Modern Konfor


Part G, ince gövde yapısı ve ön yüzeyinde yer alan lineer ışık pencereleri ile geleneksel aydınlatma anlayışını modern LED teknolojisiyle yeniden yorumlar.

Minimal tasarım ile öne çıkan Part G, modüler tavan sistemleriyle uyumlu yapısı sayesinde tavana bütünleşik ve sade bir görünüm kazandırır. Ön yüzeyde konumlandırılan ışık pencereleri, mekâna karakteristik bir ışık etkisi kazandırırken yüksek verimli LED teknolojisi ile enerji tasarrufunu destekler.

Ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri ve ticari alanlar için ideal olan Part G, estetik görünüm ve fonksiyonel aydınlatmayı bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9006

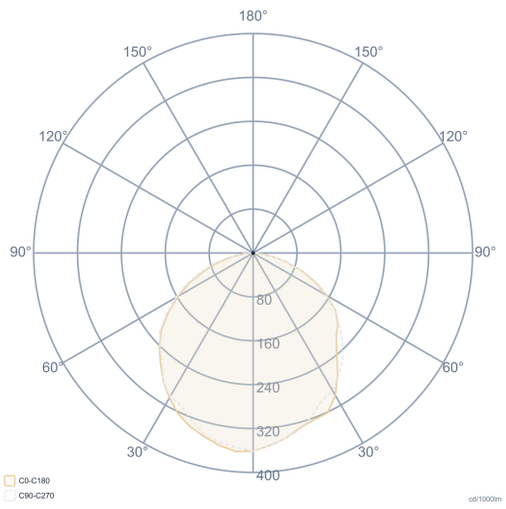

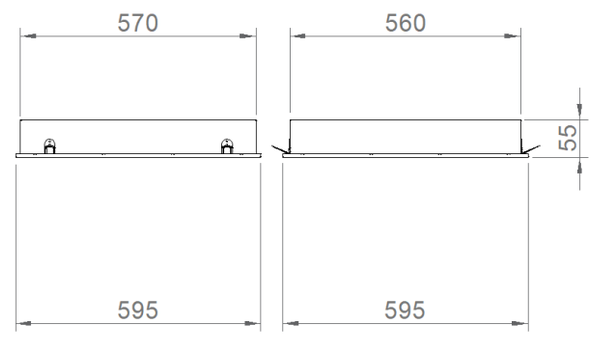
| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde** | DKP Metal Sac | **Güç** | 29-41W | **Işık Çıkış Açısı** | 120° |
| **Optik** | Opal Difüzör | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya | **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 595(W) x 595(L) x 55(H) | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Montaj Tipi** | Sıva Altı | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| **Montaj Aparatı** | Metal Braket | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| | | **LED Ömür L70** | >102.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02150.66.30.022 | 29 | 2890 | 3000 | 595x595x73 | 575x575 | 3,90 |
| 02150.66.40.023 | 29 | 2450 | 4000 | 595x595x73 | 575x575 | 3,90 |
| 02150.66.30.031 | 41 | 3300 | 3000 | 595x595x73 | 575x575 | 3,90 |
| 02150.66.40.032 | 41 | 3520 | 4000 | 595x595x73 | 575x575 | 3,90 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com