

DOME-G


02115


Direkt Performans, Endirekt Konfor

Dome G Serisi, direkt ve endirekt aydınlatmayı tek gövdede bir araya getirerek modern iç mekânlar için dengeli ve konforlu bir aydınlatma çözümü sunar. Merkez bölümde yer alan opal difüzörlü aydınlatma yüzeyi, homojen ve yumuşak bir direkt ışık dağılımı sağlarken, yan bölümlerde bulunan endirekt ışık çıkışları tavana yönlendirilen ışık ile mekânda ferah ve konforlu bir atmosfer oluşturur.

Sıva altı montaj yapısı sayesinde tavanla bütünleşen sade görünümü ve dengeli ışık dağılımı ile ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri ve ticari alanlar için ideal bir çözüm sunar. Direkt aydınlatmanın verimliliğini, endirekt aydınlatmanın konforuyla buluşturan Dome G, modern mimari projelerde estetik ve performansı bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9006

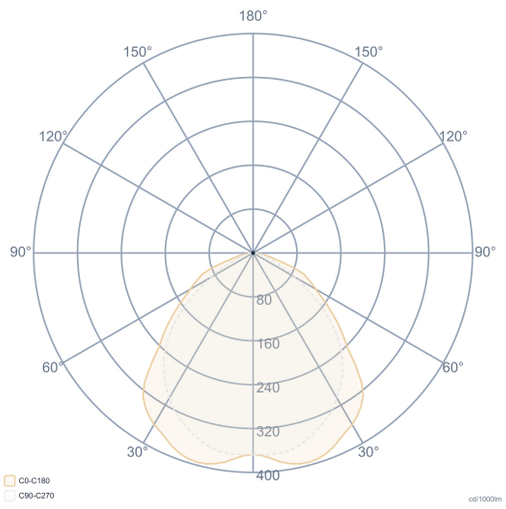

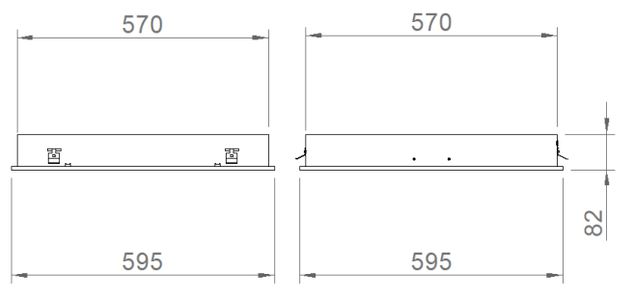

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç**	29-60W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 82(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02115.66.30.023	29	1980	3000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.40.024	29	2120	4000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.30.031	41	2680	3000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.40.042	41	2890	4000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.30.052	60	3560	3000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.40.056	60	3600	4000	595x595x80	575x575	4,70

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com