



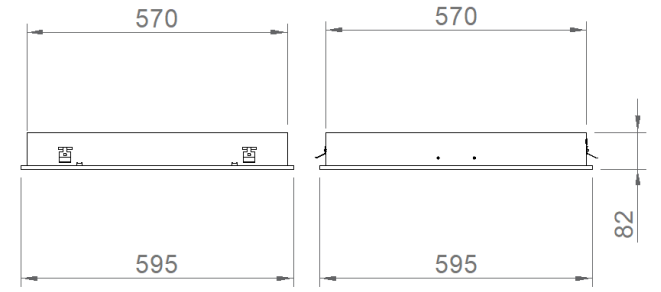

RAL 9016 RAL 9006

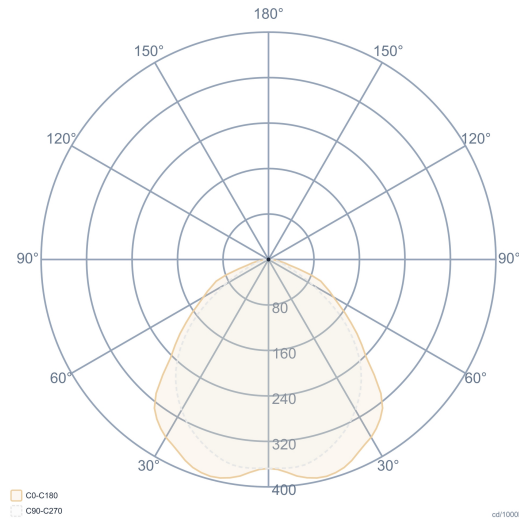

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç	29-60W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02115.66.30.023	29	1980	3000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.40.024	29	2120	4000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.30.031	41	2680	3000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.40.042	41	2890	4000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.30.052	60	3560	3000	595x595x80	575x575	4,70
02115.66.40.056	60	3600	4000	595x595x80	575x575	4,70

