

RAL 9016


# SHIELD-T


# 04101

## Sıva Üstü - 60x60cm Steril Armatür

Shield-T, hijyen gerektiren alanlar için geliştirilmiş, temperli cam ve opal difüzör kombinasyonuna sahip IP65 korumalı sıva üstü armatürdür. Contalı yapısı sayesinde toz ve neme karşı koruma sağlayarak temiz oda uygulamalarında güvenle kullanılır. Metal sac gövdesi, geniş ışık dağılımı ve opal difüzörü ile homojen konforlu bir aydınlatma oluşturur.

Hastaneler, laboratuvarlar, ilaç ve gıda üretim tesisleri gibi steril ortam gerektiren uygulamalarda, sıva altı montajın mümkün olmadığı alanlar için güvenilir ve estetik bir çözüm sunar.

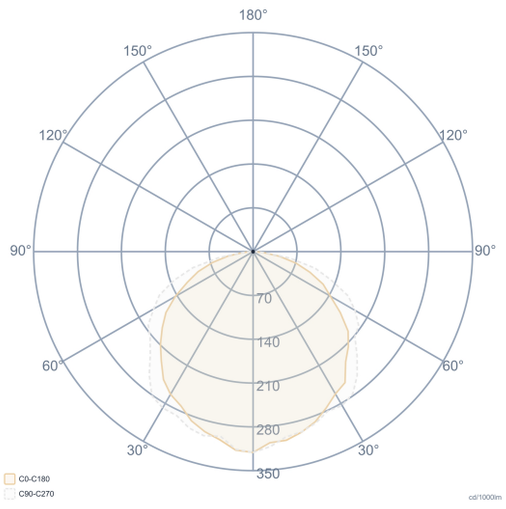

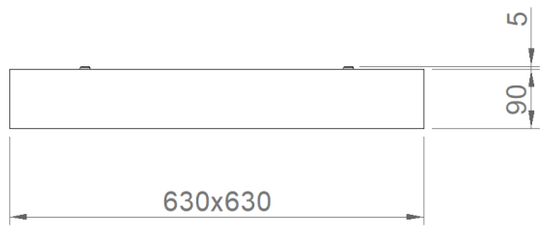
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde** | DKP Metal Sac |
| **Optik** | Cam+Opal Difüzör |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 630(W) x 630(L) x 95(H) |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |
| **Montaj Aparatı** | Metal Braket |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 28-35W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +40°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 120° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxLxH (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 04101.66.30.029 | 28 | 2900 | 3000 | 630x630x90 | 7,50 |
| 04101.66.40.030 | 28 | 3000 | 4000 | 630x630x90 | 7,50 |
| 04101.66.30.033 | 33 | 3200 | 3000 | 630x630x90 | 7,50 |
| 04101.66.40.032 | 33 | 3300 | 4000 | 630x630x90 | 7,50 |
| 04101.66.30.035 | 35 | 3500 | 3000 | 630x630x90 | 7,50 |
| 04101.66.40.036 | 35 | 3600 | 4000 | 630x630x90 | 7,50 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com