



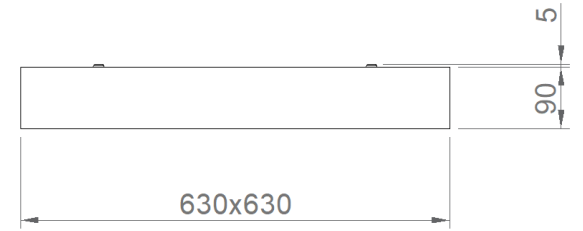

RAL 9016

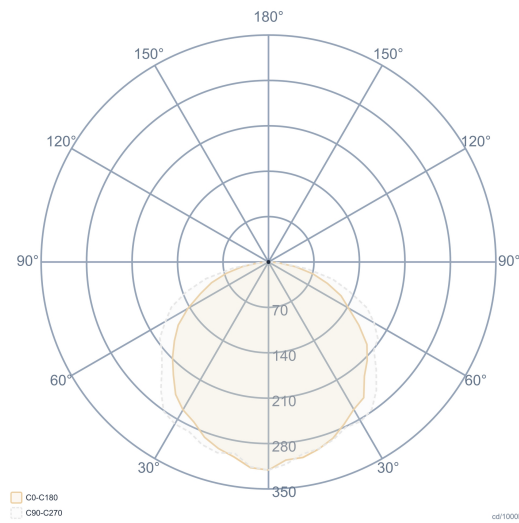

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	28-35W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Cam+Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	630(W) x 630(L) x 95(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
04101.66.30.029	28	2900	3000	630x630x90	7,50
04101.66.40.030	28	3000	4000	630x630x90	7,50
04101.66.30.033	33	3200	3000	630x630x90	7,50
04101.66.40.032	33	3300	4000	630x630x90	7,50
04101.66.30.035	35	3500	3000	630x630x90	7,50
04101.66.40.036	35	3600	4000	630x630x90	7,50

