




CELL

05324

Kompakt Tasarım, Kontrollü Aydınlatma

Cell, Ø90mm-60mm yüksekliğinde kompakt boyutları ve yüksek verimli optik yapısı ile genel ve vurgu aydınlatması uygulamaları için geliştirilmiş spot armatürdür. Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Metalize reflektör, cam ve optik kombinasyonu ışığın verimli şekilde yönlendirilmesini sağlar. 35° ışık çıkış açısı ve UGR≤19 değeri sayesinde görsel konforu desteklerken, dengeli bir vurgu aydınlatması oluşturur. Kompakt yapısı, dar tavan detaylarında ve minimal tasarım anlayışının benimsendiği projelerde estetik bir çözüm sunar. Mağazalar, oteller, ofisler, konut projeleri, koridorlar ve ticari alanlarda kullanımlarına uygundur.

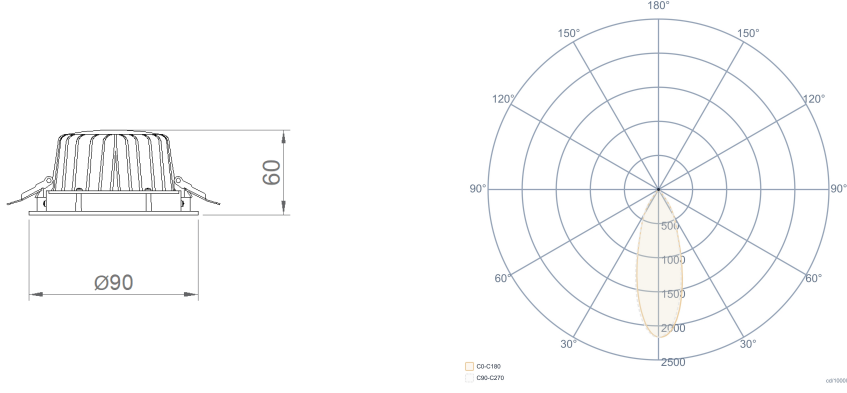

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	7-11W	Optik	Simetrik
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	Işık Çıkış Açısı	35°
Reflektör	Metalize Yüzeyle Reflektör + Cam Optik	Işık Kaynağı	COB LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
		Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x60(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Çelik Yay				
				DALI / 1-10V	
				Tunable White	
				Acil Aydınlatma Ünitesi	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				2700K ~ 6500K	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05324.09.30.007	7	840	35°	3000	90x60	Ø80	0,20
05324.09.40.007	7	880	35°	4000	90x60	Ø80	0,20
05324.09.30.010	11	1010	35°	3000	90x60	Ø80	0,20
05324.09.40.011	11	1110	35°	4000	90x60	Ø80	0,20

