

DROP IP65


05378


IP65 Kompakt Spot Aydınlatma

Drop IP65, nemli ve tozlu ortamlarda güvenilir aydınlatma sağlamak üzere geliştirilmiş, yüksek koruma sınıfına sahip profesyonel bir spot armatürdür. IP65 koruma seviyesi sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunarken, kompakt yapısı ile mimari projelerde estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirir.

Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı, metalize yüzeyli optik reflektörü ve cam korumalı optik sistemi sayesinde uzun ömürlü ve verimli bir kullanım sağlar. Banyo, lavabo alanları, spa merkezleri, oteller, koridorlar, sağlık tesisleri ve IP koruması gerektiren iç mekân uygulamaları için çözümdür.

RAL 9016

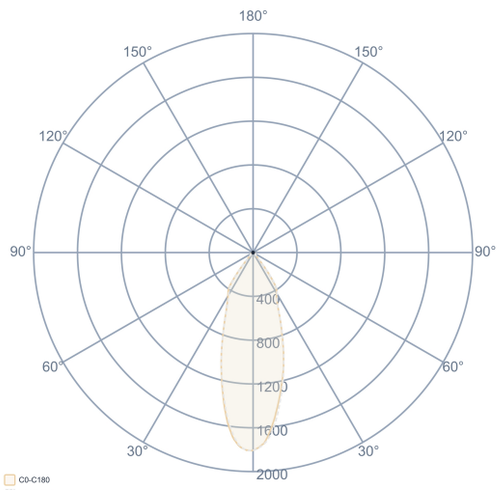

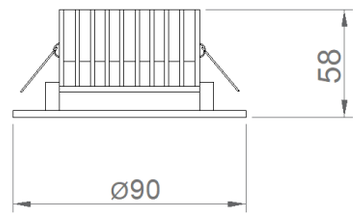

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Parlak Reflektör + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x58(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	7-12W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	35°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05378.90.30.007	7	800	35°	3000	90x58	Ø75	0,60
05378.90.40.007	7	850	35°	4000	90x58	Ø75	0,60
05378.90.30.010	12	1180	35°	3000	90x58	Ø75	0,60
05378.90.40.010	12	1245	35°	4000	90x58	Ø75	0,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com