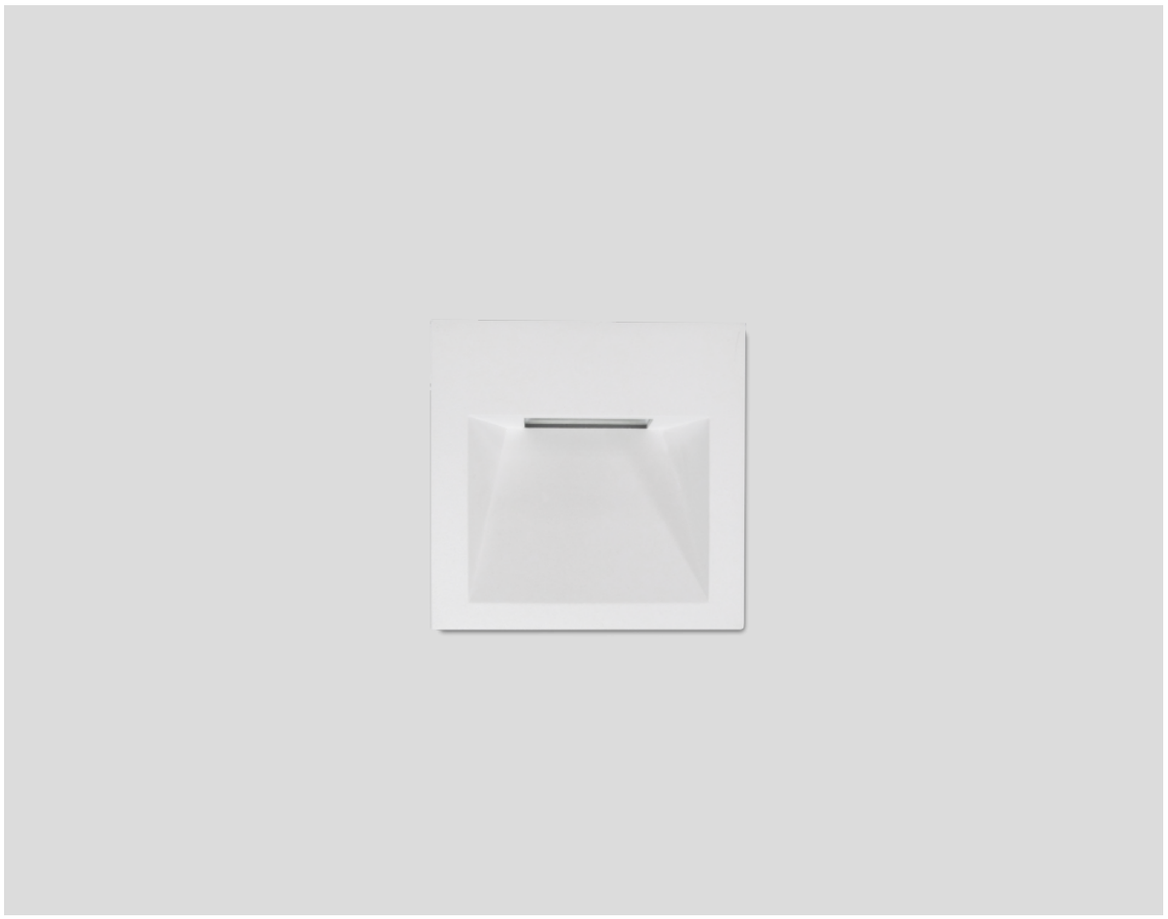


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


MARK


06201

Gizli Işık Etkili Sıva Altı Aplik

Mark, duvar ve merdiven uygulamaları için tasarlanmış sıva altı montajlı yönlendirme armatürüdür. Işık kaynağı doğrudan görünmez; geometrik reflektör yapısı ile ışık kontrollü şekilde duvar ve zemin yüzeylerine yansıtılır.

Asimetrik ışık dağılımı ve düşük kamaşma değeri özellikle gece yönlendirme aydınlatmalarında konforlu kullanım sunar. Merdivenler, koridorlar, oteller, konut projeleri ve dekoratif geçiş alanlarında tercih edilen Mark, gizli ışık etkisi ve geometrik reflektör tasarımıyla fonksiyonelliği estetikle buluşturur.

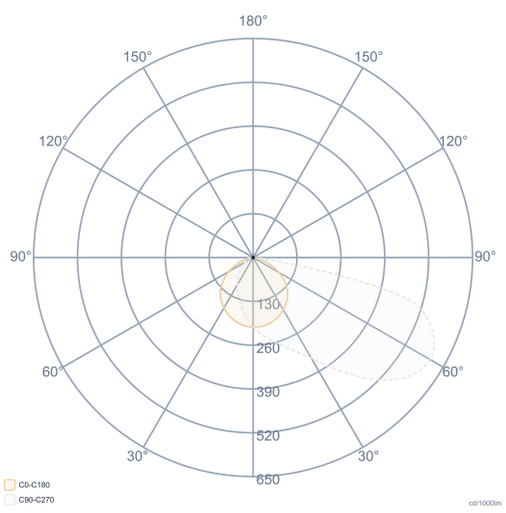

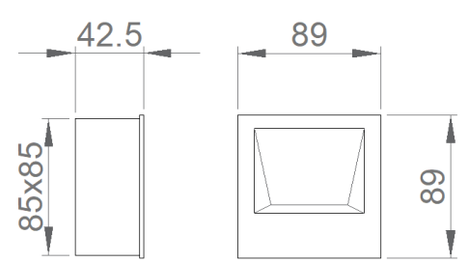

Genel Bilgiler	
Malzeme	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	89[W] x 89[L] x 42,5[H]
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	2W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
06201.99.30.002	2	50	3000	89x89x42,5	0,30
06201.99.40.002	2	50	4000	89x89x42,5	0,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com