



MARK

06201

Gizli Işık Etkili Sıva Altı Aplık

Mark, duvar ve merdiven uygulamaları için tasarlanmış sıva altı montajlı yönlendirme armatürüdür. Işık kaynağı doğrudan görünmez; geometrik reflektör yapısı ile ışık kontrollü şekilde duvar ve zemin yüzeylerine yansıtılır.

Asimetrik ışık dağılımı ve düşük kamaşma değeri özellikle gece yönlendirme aydınlatmalarında konforlu kullanım sunar. Merdivenler, koridorlar, oteller, konut projeleri ve dekoratif geçiş alanlarında tercih edilen Mark, gizli ışık etkisi ve geometrik reflektör tasarımıyla fonksiyonelliği estetikle buluşturur.

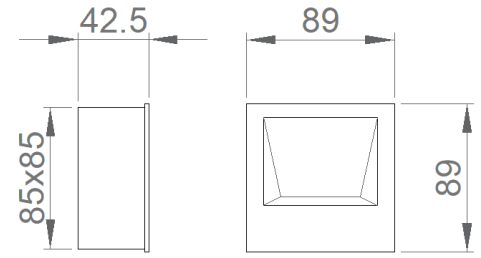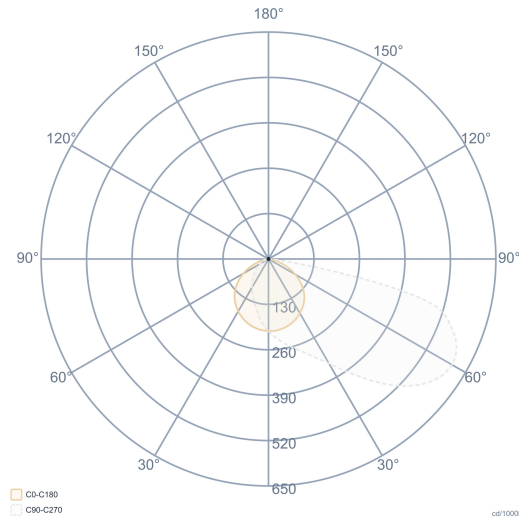

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	2W	Işık Çıkış Açısı	120°
Difüzör	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	89[W] x 89[L] x 42,5[H]	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
06201.99.30.002	2	50	3000	89x89x42,5	0,30
06201.99.40.002	2	50	4000	89x89x42,5	0,30

