



RAL 7016



CICALA

81615

Güvenli Tahliye İçin Güçlü Acil Aydınlatma

Cicala, enerji kesintilerinde kaçış yollarını ve kritik alanları güvenli şekilde aydınlatır. Ayarlanabilir çift projektör yapısı ile ışık istenilen yöne yönlendirilebilir. 180° hareket edebilen farları, SMD LED teknolojisi ve 3 saatlik acil çalışma süresi, dahili batarya sistemi, test butonu ve şarj göstergesi sayesinde bakım ve kontrol işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Dayanıklı metal sac gövde yapısıyla; fabrikalar, depolar, otoparklar, teknik hacimler, üretim alanları, koridorlar, merdiven holleri ve geniş iç mekânlarda etkin acil durum aydınlatması sağlar. Ayarlanabilir projektörleri, uzun süreli batarya desteği ile acil durumlarda maksimum görünürlük ve güvenli tahliye için ideal bir çözümdür.

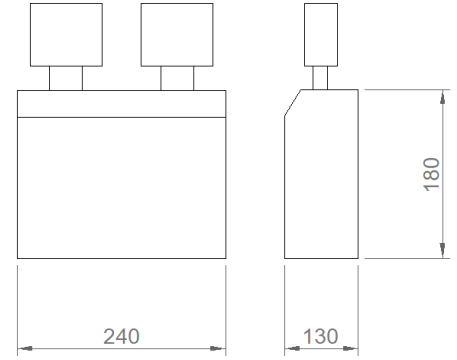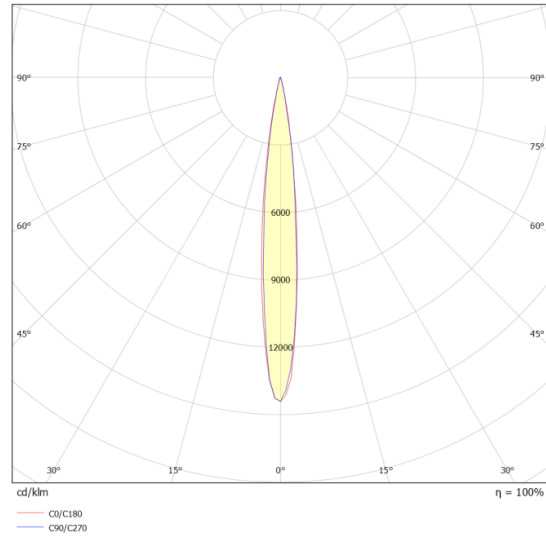

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	2x9W	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Optik	Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.95	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boyalı	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Akü	Bakım gerektirmeyen Kurşun Asit	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz		
Acil Durumda Çalışma Süresi	3 Saat	LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray		
Yalıtım Sınıfı	Class II	Ortam Sıcaklığı	+10C / +40°C		
Ürün Ölçüleri [mm]	90(W)x200(H)x240(L)	LED Ömür L70	30.000 Saat		
Montaj Tipi	Sıva Üstü				
Montaj Aparatı	Metal Braket				

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
82210.011.000	2x9	1590	Acil Kesintide	3H	90x200x240	4,00

