

RAL 7016


CICALA

81615

Güvenli Tahliye İçin Güçlü Acil Aydınlatma

Cicala, enerji kesintilerinde kaçış yollarını ve kritik alanları güvenli şekilde aydınlatır. Ayarlanabilir çift projektör yapısı ile ışık istenilen yöne yönlendirilebilir. 180° hareket edebilen farları, SMD LED teknolojisi ve 3 saatlik acil çalışma süresi, dahili batarya sistemi, test butonu ve şarj göstergesi sayesinde bakım ve kontrol işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Dayanıklı metal sac gövde yapısıyla; fabrikalar, depolar, otoparklar, teknik hacimler, üretim alanları, koridorlar, merdiven holleri ve geniş iç mekânlarda etkin acil durum aydınlatması sağlar. Ayarlanabilir projektörleri, uzun süreli batarya desteği ile acil durumlarda maksimum görünürlük ve güvenli tahliye için ideal bir çözümdür.

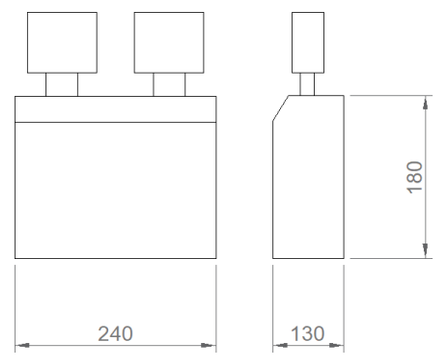

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Akrilik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boyalı
Akü	Bakım gerektirmeyen Kurşun Asit
Acil Durumda Çalışma Süresi	3 Saat
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	90(W)x200(H)x240(L)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	2x9W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	+10C / +40°C

Aydınlatma Teknolojisi	
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
82210.011.000	2x9	1590	Acil Kesintide	3H	90x200x240	4,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com