




RAL 9016 RAL 9005 RAL 7016

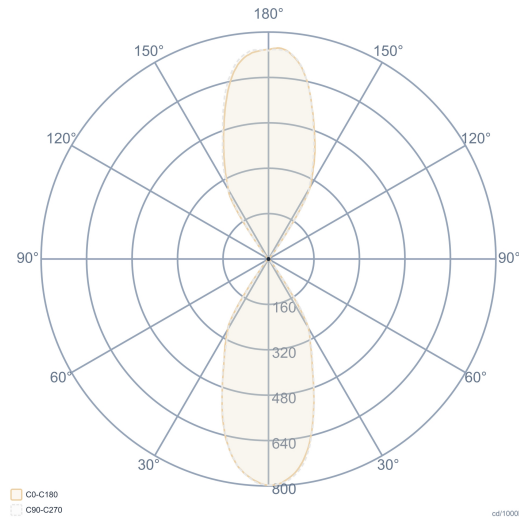

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	Döküm Alüminyum	Güç	2x13W	Işık Çıkış Açısı	43°
Optik	Parlak Reflektör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Cam	Temperli, Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x225(H)x135(L)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-25°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØxHxL (mm)	Kg
06602.91.30.022	2x13	2x875	3000	90x225x135	1,80
06602.91.40.023	2x13	2x925	4000	90x225x135	1,80

