

Cruse

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon difüzör
LED Ömür	50.000 saat
L70B50	
Montaj Sistemi	Sıva Üstü

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Etkinlik Faktörü	88 Lm/W
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	4W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------

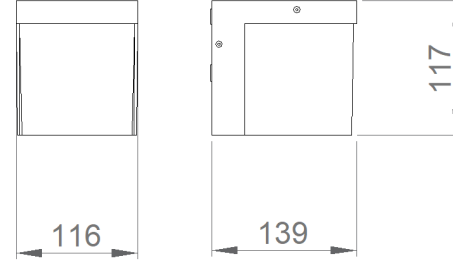

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
06605.11.30.004	4	380	3000	Ra>80	139x116x117
06605.11.40.004	4	400	4000	Ra>80	139x116x117

