



# Running

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Running

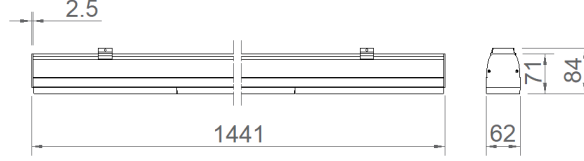

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil  
**Optik** Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 90°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 19  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 53-65W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC/ 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü, Sarkıt

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
72039.15.40.068	53	6825	4000	Ra>80	62x1441x71	3,1

