





TIE-G

02119

Dekoratif Panel Aydınlatma Armatürü

Tie-G, metal sac gövde yapısı ve sıva altı montaj formu ile ofis, eğitim, sağlık ve ticari alanlar için geliştirilmiş profesyonel bir panel aydınlatma çözümüdür. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu ve dengeli bir aydınlatma sunarken, sade tasarımı ile tavan yüzeyiyle bütünleşik bir görünüm oluşturur.

Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

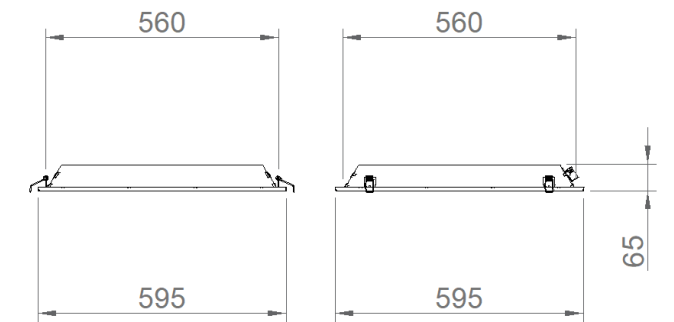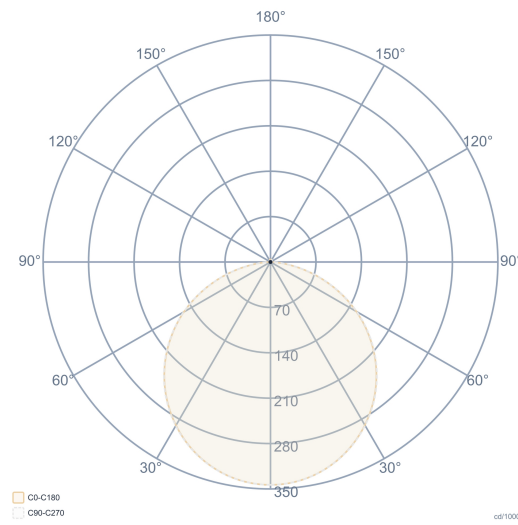

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç	33W	Işık Çıkış Açısı	110°
Difüzör	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 66(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02119.66.30.032	33	3200	3000	Ra>80	595x595x80	575x575	4,1
02119.66.40.034	33	3200	4000	Ra>80	595x595x80	575x575	4,1

