

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

TIE-G


02119


Dekoratif Panel Aydınlatma Armatürü

Tie-G, metal sac gövde yapısı ve sıva altı montaj formu ile ofis, eğitim, sağlık ve ticari alanlar için geliştirilmiş profesyonel bir panel aydınlatma çözümüdür. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu ve dengeli bir aydınlatma sunarken, sade tasarımı ile tavan yüzeyiyle bütünleşik bir görünüm oluşturur.

Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

CE IK02 GLOW WIRE 650°C IP40 RoHS COMPLIANT

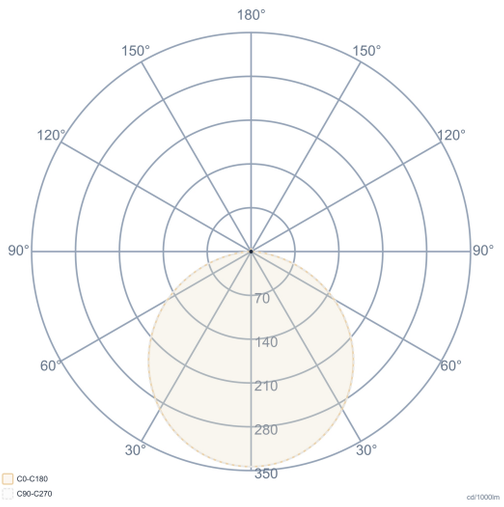

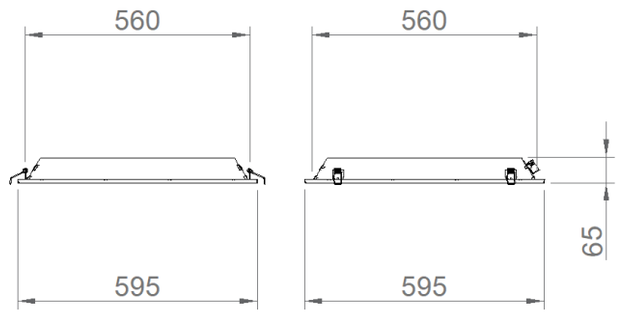

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 66(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	33W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02119.66.30.032	33	3200	3000	Ra>80	595x595x80	575x575	4,1
02119.66.40.034	33	3200	4000	Ra>80	595x595x80	575x575	4,1

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com