





PART-T

03149

Çizgisel Işık, Modern Konfor

Part T, ince gövde yapısı ve ön yüzeyinde yer alan lineer ışık pencereleri ile geleneksel aydınlatma anlayışını modern LED teknolojisiyle yeniden yorumlar. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde tavanda güçlü bir mimari etki oluştururken sade ve modern bir görünüm sunar. Ön yüzeyde konumlandırılan ışık pencereleri mekâna karakteristik bir ışık etkisi kazandırırken, yüksek verimli LED teknolojisi ile enerji tasarrufunu destekler.

Ofisler, eğitim yapıları ve ticari alanlar için idealdir. Sıva üstü uygulamanın sağladığı montaj kolaylığını estetik görünüm ve fonksiyonel aydınlatmayı bir araya getirir. Mimari projelerde dekoratif tasarımı ve dengeli ışık performansı ile profesyonel bir aydınlatma çözümüdür.

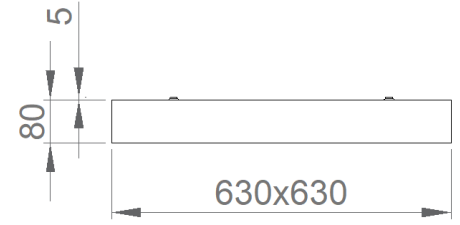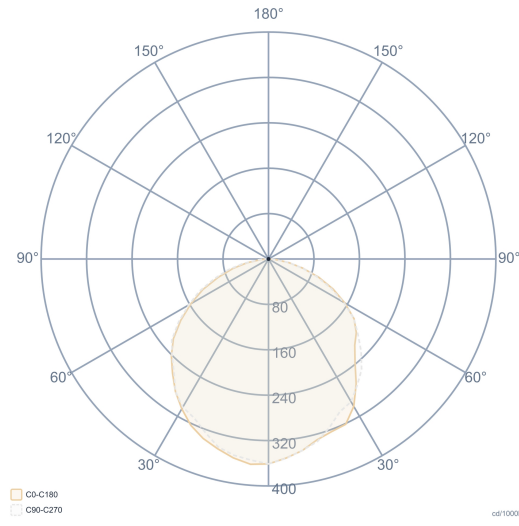

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	DKP Metal Sac	Güç	29-41W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	630(W) x 630(L) x 80(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03149.66.30.023	29	2300	3000	630x630x80	4.30
03149.66.40.024	29	2450	4000	630x630x80	4.30
03149.66.30.033	41	3300	3000	630x630x70	4.30
03149.66.40.035	41	3500	4000	630x630x80	4.30

