



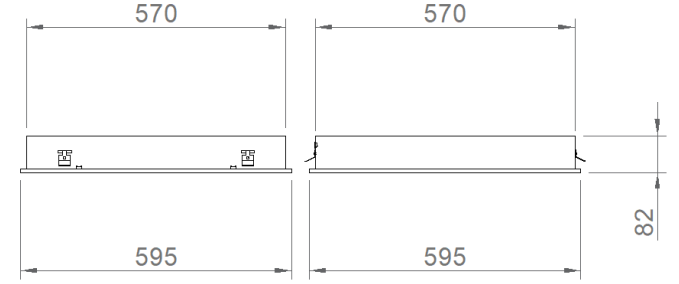

RAL 9016 RAL 9006

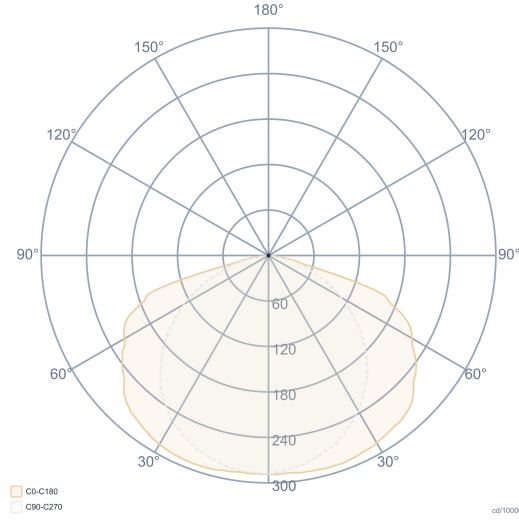

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç	27-40W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02145.66.30.019	27	1700	3000	595x595x80	575x575	4,20
02145.66.40.020	27	1800	4000	595x595x80	575x575	4,20
02145.66.30.024	40	2040	3000	595x595x80	575x575	4,20
02145.66.40.029	40	2730	4000	595x595x80	575x575	4,20

