DRAGON

05310

Profesyonel Yönlendirilebilir Spot Armatür

Dragon, ışık performansı ve yönlendirilebilir optik yapısı ile vurgu aydınlatması için geliştirilmiştir. Hareketli iç gövde tasarımı, ışığı istenilen noktaya yönlendirilebilir. Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı, güçlü bir ısı yönetimi sağlayarak LED bileşenlerinin uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur. Metalize reflektörü ve 34°-42° açı seçenekleri sayesinde kontrollü ve odaklı bir aydınlatma oluştururken, UGR≤19 değeri ile görsel konforu destekler.

Mağazalar, showroomlar, sanat galerileri, oteller, müzeler ve ticari projeler için idealdir. Farklı mimari konseptlere uyum sağlayarak hem estetik hem de fonksiyonel bir aydınlatma deneyimi sunar.

RAL 9016



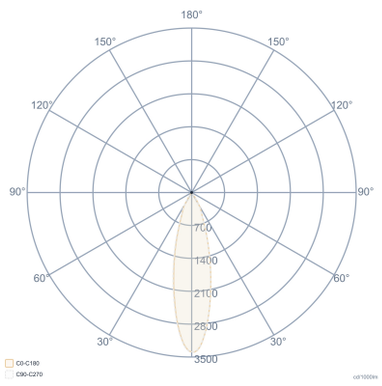

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	28W-37W	**Işık Çıkış Açısı**	30° - 42°
Reflektör	Metalize Kaplı Reflektör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø195x150(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com