


HOLLOW


05318


Yönlendirilebilir Sıva altı Kare Spot

Hollow, ayarlanabilir optik yapısı sayesinde ışığı ihtiyaç duyulan noktaya hassas şekilde yönlendirir. Derin gömülü ışık kaynağı ve özel optik tasarımı sayesinde kamaşmayı önemli ölçüde azaltarak üstün görsel konfor sunar. IP44 koruma sınıfı, yüksek verimli metalize reflektörü ve modern tasarımıyla; ofislerden mağazalara, otellerden yaşam alanlarına kadar farklı iç mekân projelerinde yüksek performanslı ve estetik bir aydınlatma çözümü oluşturur.

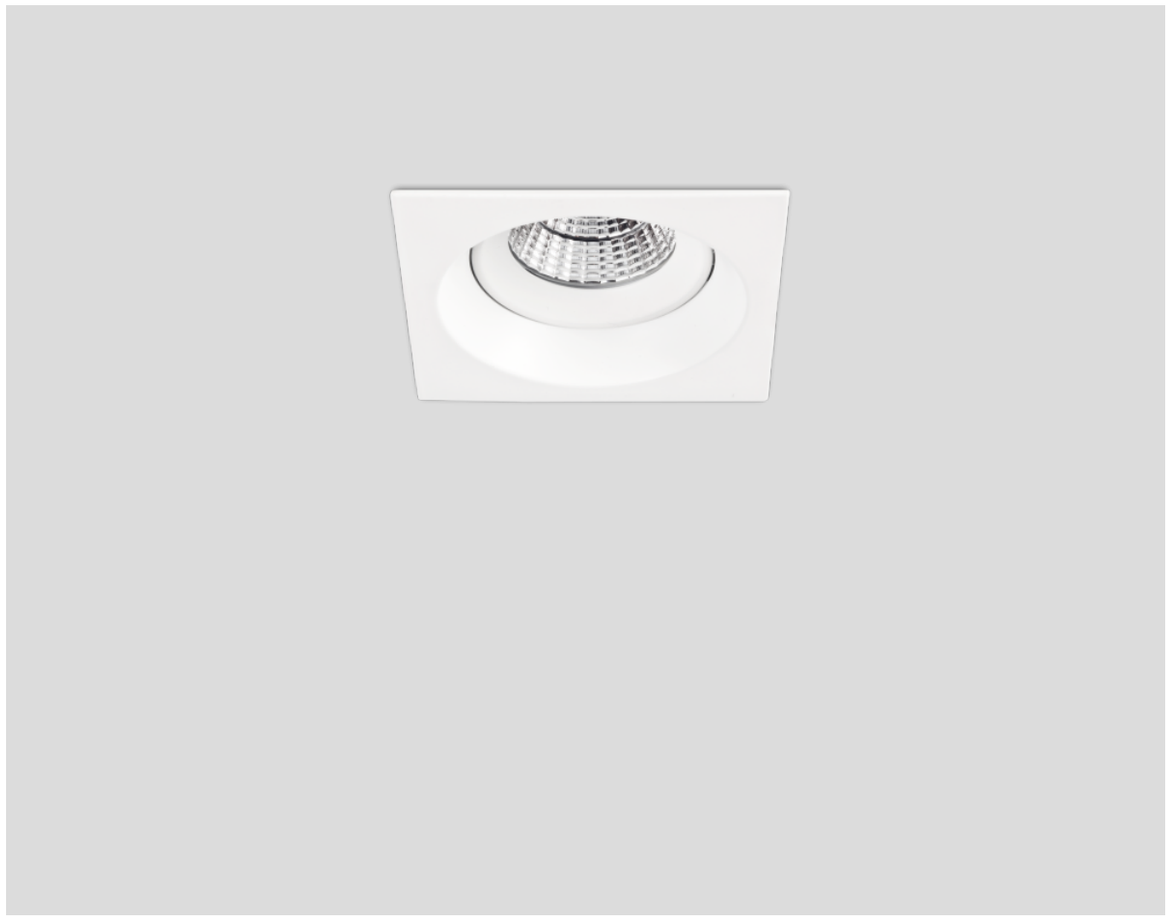

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

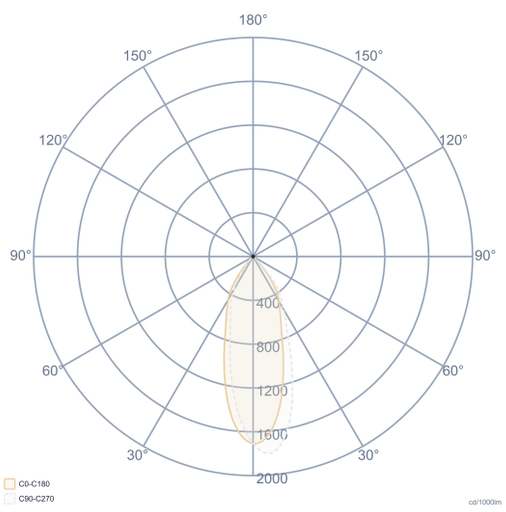

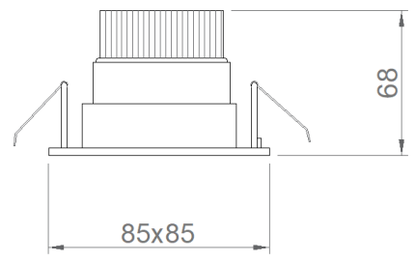

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Parlak Reflektör + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	85(W)x85(L)x68(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	7-10W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05318.88.30.007	7	756	36°	3000	85x85x68	75x75	0,20
05318.88.40.007	7	860	36°	4000	85x85x68	75x75	0,20
05318.88.30.011	10	1100	36°	3000	85x85x68	75x75	0,20
05318.88.40.011	10	1160	36°	4000	85x85x68	75x75	0,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com