

Nest Duo - D

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Difüzör	Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal lens
İşık Kaynağı	L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip SMD Mid Power LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş	220-240V / 50-60 Hz
Faktörü	
Çalışma	-20C°/+40C°
Sıcaklığı	
Opsiyon	Dali

OPTİK ÖZELLİKLER

İşık Dağılımı	Direk - Endirek
İşık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	51-60W
Güç Faktörü	>95
İşık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablolama	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI

MONTAJ

Montaj Tipi Sarkıt

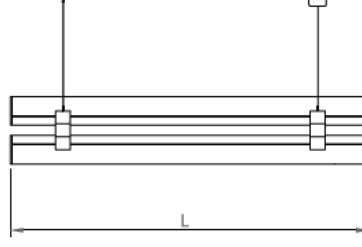

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01190.11.30.049	51	4900	3000	Ra>80	1145	3,2
01190.11.40.052	51	5200	4000	Ra>80	1145	3,2
01190.11.30.057	60	5700	3000	Ra>80	1425	4,1
01190.11.40.060	60	6050	4000	Ra>80	1425	4,1

