

Yuwi

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	PC Optik Lens + Metal Işık Kırıcı
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	60° / 90° / 25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	28-49W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Ray Soket
-------------	-----------

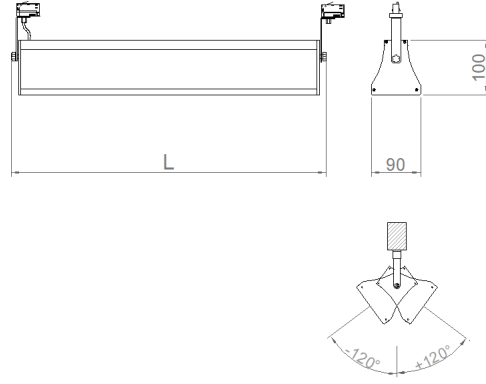

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01196.91.40.048	42	4850	4000	Ra>80	900x90x100	3,1



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com

