


Nord - R

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma

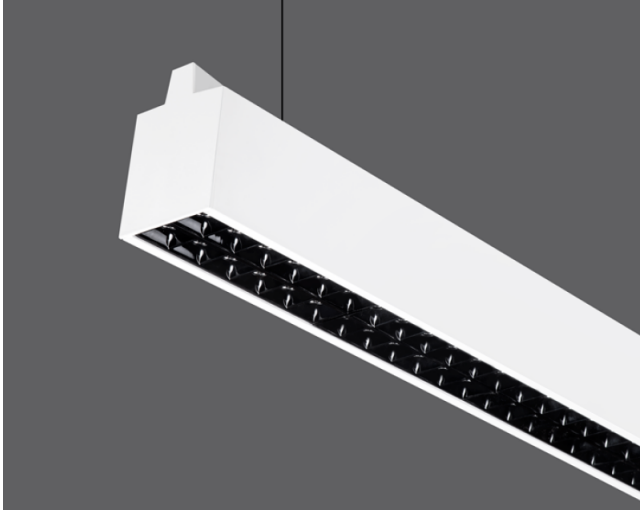

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Reflektör	Direk: ışıklık,Yüksek verimli vakum alüminyum kaplama Polikarbon(PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflektör, Endirek: opal lens
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sarkıt
UGR	< 17

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Direk - Endirek
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	56-72W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablolama	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi Sarkıt

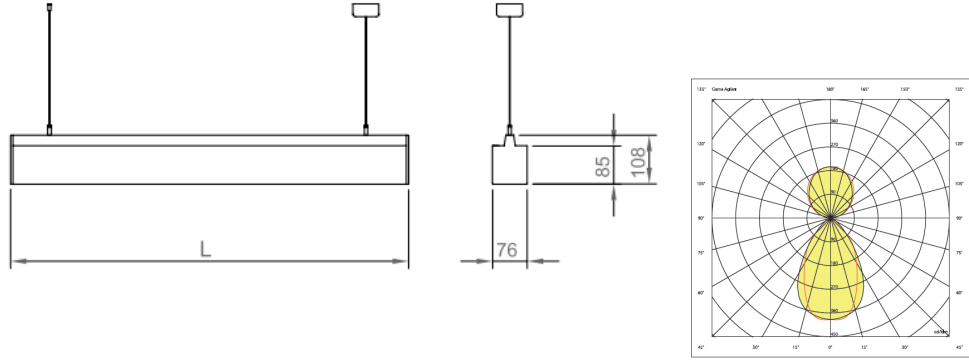

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	CRI	L (mm)	Kg
01181.71.30.060	56	6040	3000	36°	Ra>80	1125	3,2
01181.71.40.064	56	6400	4000	36°	Ra>80	1125	3,2
01181.71.30.081	72	8170	3000	36°	Ra>80	1440	4,0
01181.71.40.086	72	8600	4000	36°	Ra>80	1440	4,0

