


# Styled

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri

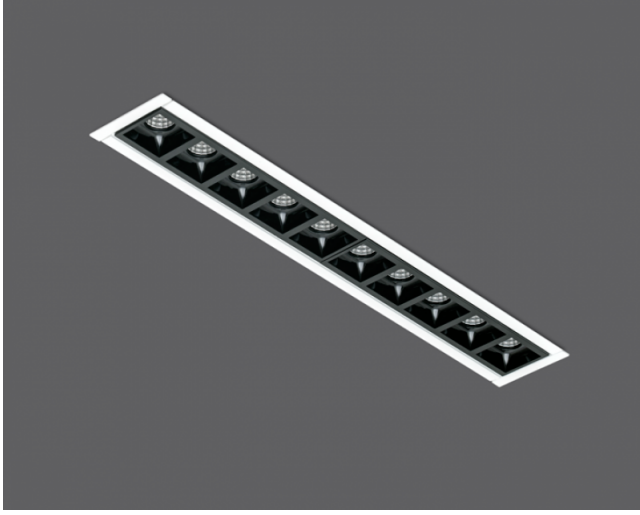

## TEKNİK BİLGİLER

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Gövde     | Alüminyum Profil       |
| Yan Kapak | Alüminyum Enjeksiyon   |
| Reflektör | Parlama Önleyici Optik |
| Boya      | Elektrostatik Toz Boya |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Optik            | Simetrik     |
| Işık Çıkış Açısı | 45°          |
| UGR Derecesi     | UGR ≤ 16     |
| CRI              | CRI ≥ 80     |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL




|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Güç (W)         | 11-22W                           |
| Güç Faktörü     | >0.95                            |
| Işık Kaynağı    | COB LED                          |
| Kablo           | Halojen-Free                     |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz           |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C                    |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                     |

## OPSİYONEL

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| - DALI                   | - 1-10V DIM                   |
| - Acil Aydınlatma Kiti * | - CRI > 90                    |
| - 2700K ~ 6500K          | - Farklı RAL Renk Seçenekleri |
| - Plug-in Enerji Giriş   | - Class-II Koruma Sınıfı      |
| - Konnektörü             |                               |
| - AC-DC Besleme(MBS)     |                               |

## MONTAJ

|                |           |
|----------------|-----------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |

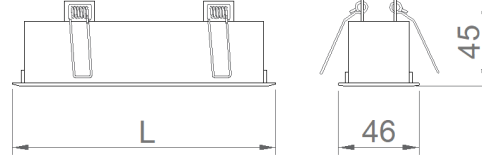

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Açı | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|------------|----------------------|
| 05249.16.30.005 | 22 | 1940 | 45° | 3000 | Ra>80 | 46x285x45  | 278x38               |

