


Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	8W-30W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø94-Ø150-Ø190-Ø230	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi Harici IP54 Sürücü Kutusu	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.09.30.007	8	600	3000	Ø94	Ø85	0,25
05393.09.40.008	8	650	4000	Ø94	Ø85	0,25
05393.15.30.013	13	1310	3000	Ø150	Ø140	0,40
05393.15.40.014	13	1450	4000	Ø150	Ø140	0,40
05393.15.30.018	19	1850	3000	Ø150	Ø140	0,40
05393.15.40.019	19	2050	4000	Ø150	Ø140	0,40
05393.19.30.020	19	1980	3000	Ø190	Ø180	0,60
05393.19.40.025	19	2200	4000	Ø190	Ø180	0,60
05393.19.30.023	23	2430	3000	Ø190	Ø180	0,60
05393.19.40.026	23	2700	4000	Ø190	Ø180	0,60
05393.23.30.028	26	2930	3000	Ø230	Ø215	0,80
05393.23.40.030	26	3250	4000	Ø230	Ø215	0,80
05393.23.30.030	30	3380	3000	Ø230	Ø215	0,80
05393.23.40.035	30	3750	4000	Ø230	Ø215	0,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

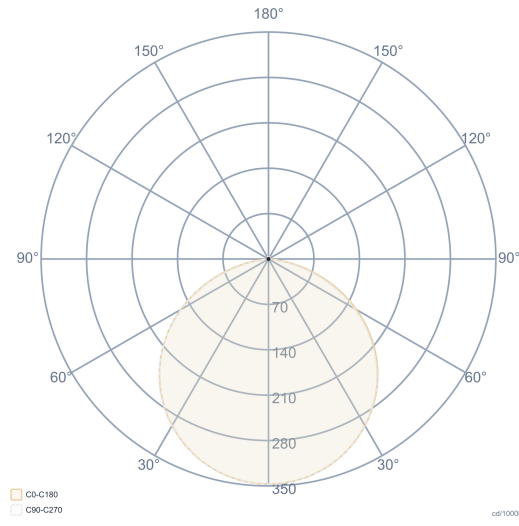