

SNOW IP54/40


05393


Performanslı IP54/40 - Downlight Armatürü

Snow Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı ile dayanıklılığı, estetiği ve yüksek performansı bir araya getiren profesyonel bir downlight aydınlatma çözümüdür. Sade tasarımı ve homojen ışık dağılımı sayesinde ofis, mağaza, otel, eğitim ve ticari alanlarda konforlu bir aydınlatma sunar.

Gövde ve çerçeve arasında kullanılan conta detayı sayesinde IP40 ve IP54 koruma seçenekleri, sağlam konstrüksiyonu ve kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım performansı sunar. Ø90, Ø150, Ø190 ve Ø230mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarını giderir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

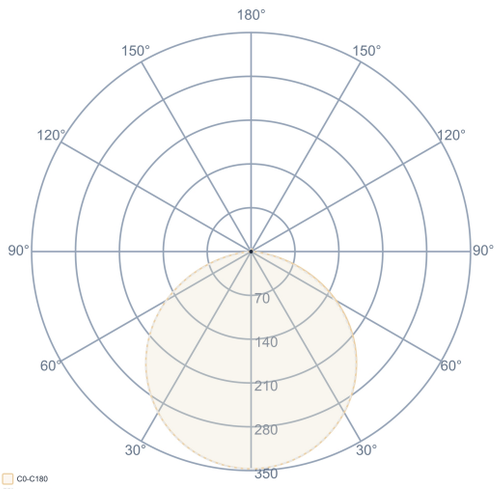

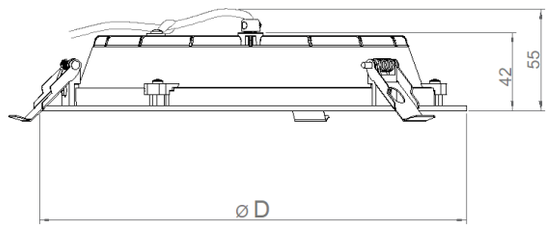

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø94-Ø150-Ø190-Ø230
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	8W-30W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi
Harici IP54 Sürücü Kutusu

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.09.30.007	8	600	3000	Ø94	Ø85	0,25
05393.09.40.008	8	650	4000	Ø94	Ø85	0,25
05393.15.30.013	13	1310	3000	Ø150	Ø140	0,40
05393.15.40.014	13	1450	4000	Ø150	Ø140	0,40
05393.15.30.018	19	1850	3000	Ø150	Ø140	0,40
05393.15.40.019	19	2050	4000	Ø150	Ø140	0,40
05393.19.30.020	19	1980	3000	Ø190	Ø180	0,60
05393.19.40.025	19	2200	4000	Ø190	Ø180	0,60
05393.19.30.023	23	2430	3000	Ø190	Ø180	0,60
05393.19.40.026	23	2700	4000	Ø190	Ø180	0,60
05393.23.30.028	26	2930	3000	Ø230	Ø215	0,80
05393.23.40.030	26	3250	4000	Ø230	Ø215	0,80
05393.23.30.030	30	3380	3000	Ø230	Ø215	0,80
05393.23.40.035	30	3750	4000	Ø230	Ø215	0,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com