

Snow-015

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	13-19W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablolama	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19)	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	- Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

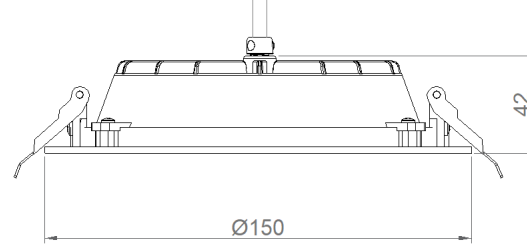

Cut-out : Ø140mm

Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlili k	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.15.30.013	13	1310	100 lm/W	3000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4
05393.15.40.014	13	1450	110 lm/W	4000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4
05393.15.30.018	19	1850	100 lm/W	3000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4
05393.15.40.019	19	2050	110 lm/W	4000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4

